


Karta charakterystyki technicznej

Dławik podwójny, gwint PG, jasnoszary

Nr kat. 2024160

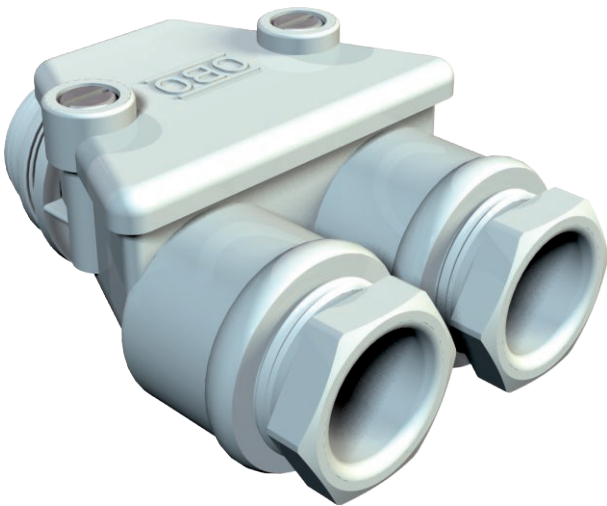

Ze zdejmowaną pokrywą z polistyrenu oraz 2 pierścieniami uszczelniającymi gwint przyłączeniowymi z polietylenu.




UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dopełniający tekst produktu 113/16: z gwintem Pg 16, 2 półdławice Pg 13,5 do kabla o średnicy 6,5-10,5 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	2024160
Typ	113 PG16 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy bliźniaczy
Wymiar	PG16
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	duroplast, aminoplast typ 131,5
Materiał skrót	UF
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	4,36 kg/100 szt.

Dane techniczne

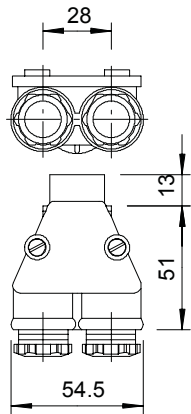

Wykonanie	prosty
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	6,50 - 10,50 mm
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	Pg 16
Rodzaj gwintu	PG
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☒
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 54
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Możliwość odciążania naprężeń	☐