

CH14x51/P aM 50A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006711040
Opis	CH14x51/P aM 50A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Wymiary	14x51
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,9
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przełączników, styczników i silników w przypadku zwarcia
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Prąd znamionowy	50A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka prądu ograniczonego

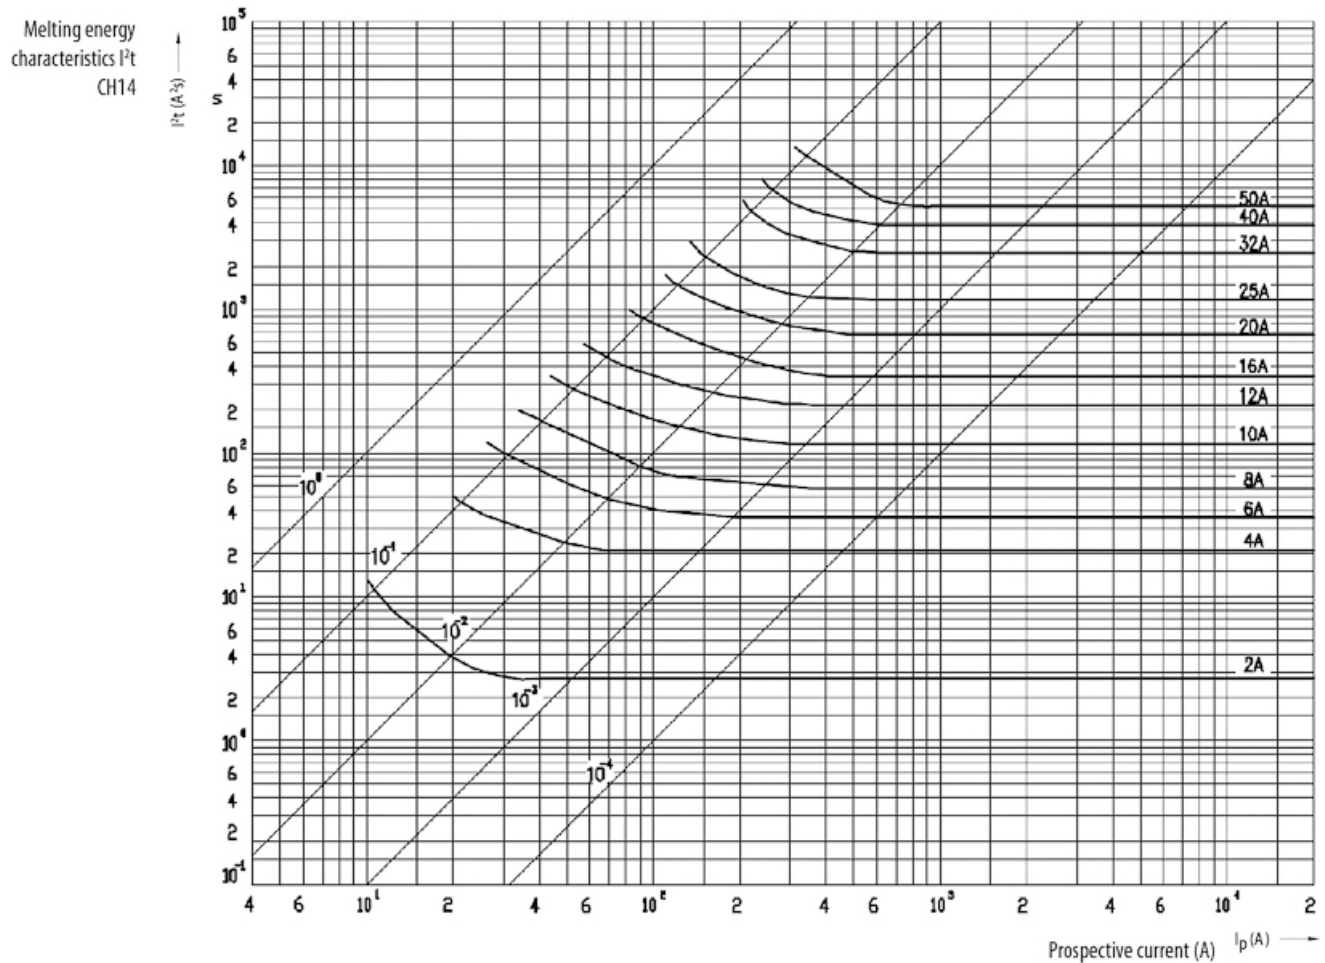


Charakterystyka

Time current
characteristics I/t, aM
CH10, 14, 22

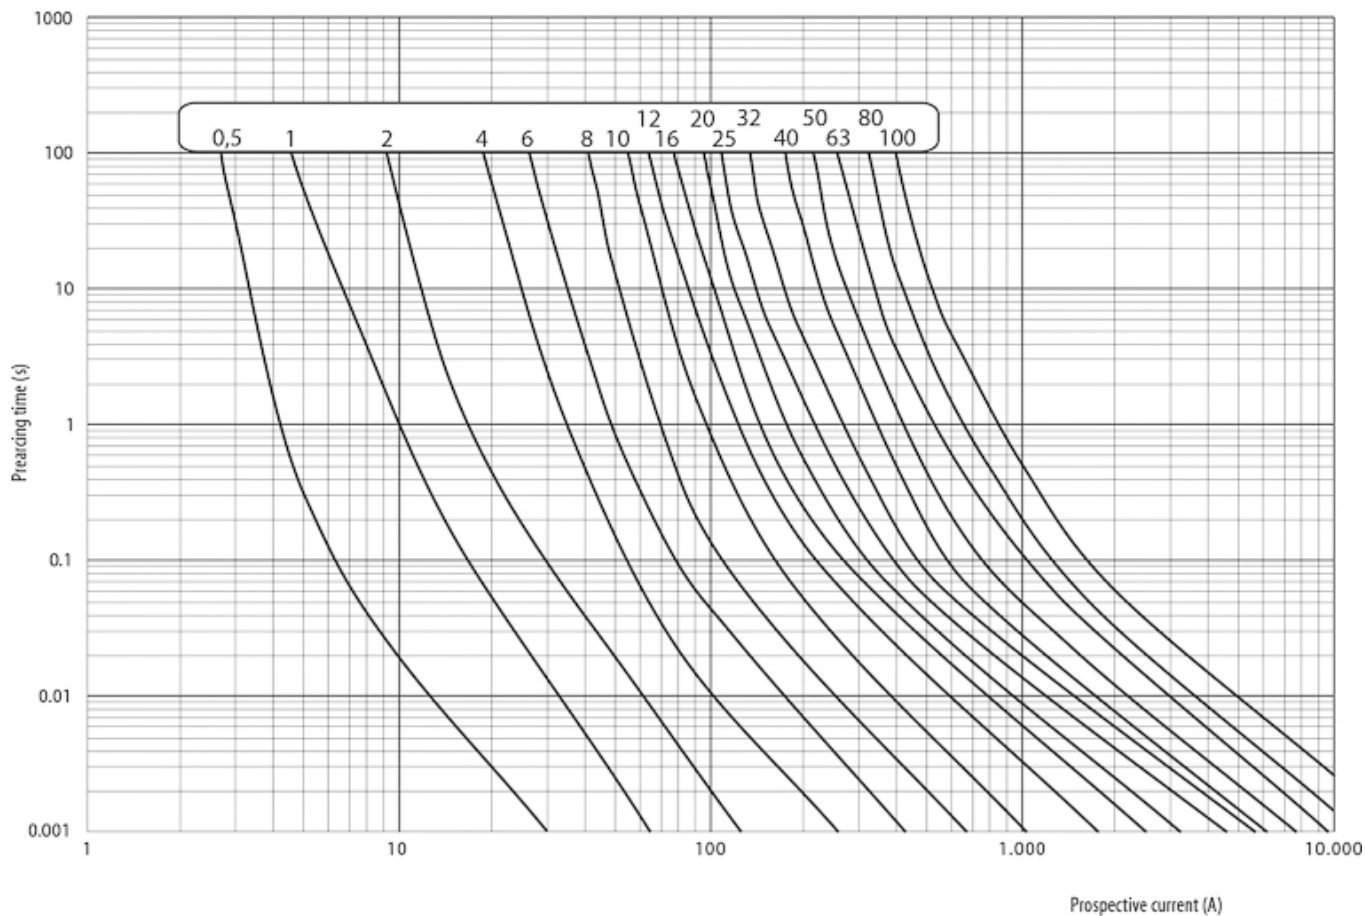

Rysunek wymiarowy

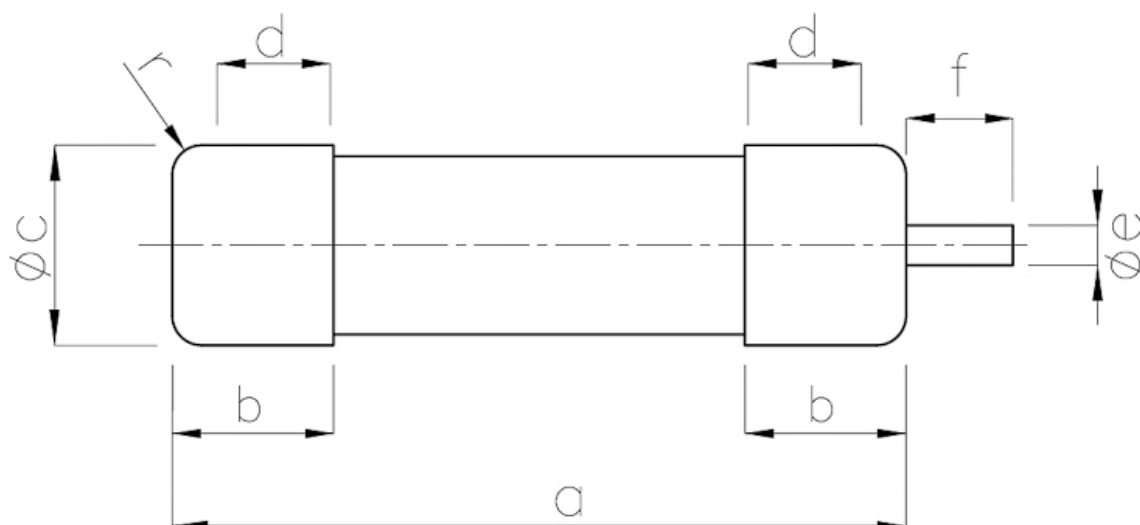

	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics
CH14

