


Karta charakterystyki technicznej

Pierścień uszczelniający gwint PG

Nr kat. 2088843

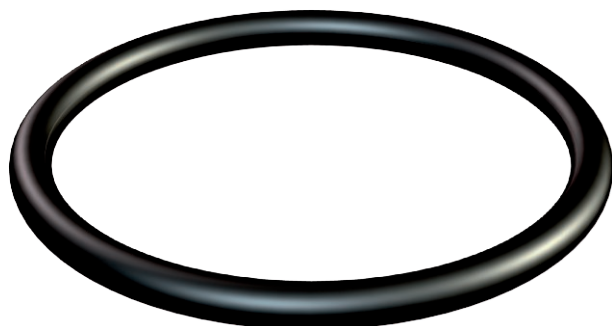

Pierścienie uszczelniające gwint mogą być stosowane do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego i mosiądzu z gwintem PG według DIN EN 60423 wzgl. ISO 68. Pierścienie mogą być wstępnie montowane bez ryzyka zgubienia.





NBR kauczuk nitylowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2088843
Typ	171 PG16
Oznaczenie 1	Pierścień uszczelniający
Oznaczenie 2	Pierścień O
Wymiar	PG16
Materiał	Kauczuk nitylowy
Materiał skrót	NBR
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,01 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar D	20,00 mm
Wymiar S	1,50 mm
Wykonanie	O-ring
Ø zewnętrzna	21,50 mm
Średnica wewnętrzna	20,00 mm
do wymiaru gwintu PG	16
Gwint	Pg 16
Wielkość:	Pg 16 mm
Grubość	1,50 mm