

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1169211



Pasuje także do płaskowników, kątowników i kształtowników U o grubości 4-12 mm.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1169211
Typ	2056F 22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	4,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

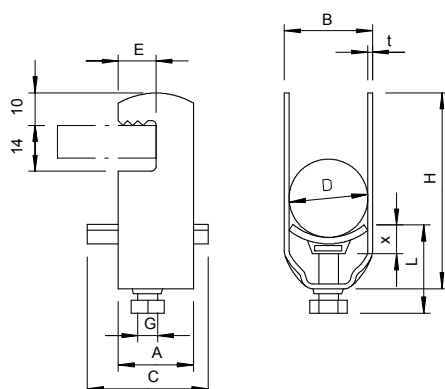

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	13,00 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	54,00 mm
Wymiar L	34,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar x	5,00 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla 1 kabla wys.	54,00 mm
dla 1 kabla dł.	34,00 mm
dla 2 kabla wys.	78,00 mm
dla 2 kabla dł.	47,00 mm
dla 3 kabla wys.	102,00 mm
dla 3 kabla dł.	47,00 mm
Do Ø rury	20 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska z tworzywa sztucznego

Nr kat. 1169211



Dane techniczne

Bezhalogenowy	☒
Z wanienką z tworzywa	☒
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	płaski profil
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	16,00 - 22,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal