


Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, wianienka dociskowa z metalu

Nr kat. 1155431

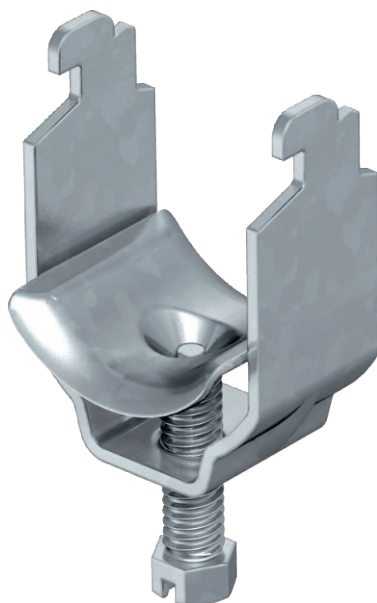

Pasuje także do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5 min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5; Korytka metalowe mają ze wszystkich stron zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nie trzeba się obawiać uszkodzenia kabli.

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1155431
Typ	2056N M 28 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa
Oznaczenie 2	kontrwianienka z el.docisk.
Wymiar	22-28mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	4,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

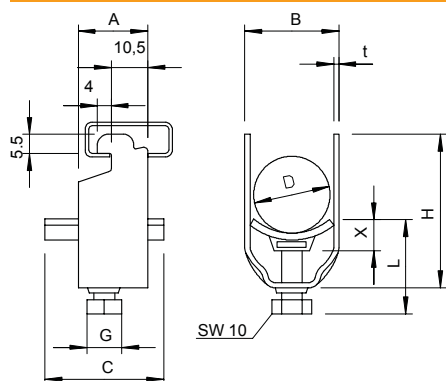

Wymiar A	20,00 mm
Wymiar B	33,00 mm
Wymiar C	30 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	51,00 mm
Wymiar L	33,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	4,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
dla 1 kabla wys.	51,00 mm
dla 1 kabla dł.	33,50 mm
dla 2 kabla wys.	84,00 mm
dla 2 kabla dł.	46,50 mm
dla 3 kabla wys.	115,00 mm
dla 3 kabla dł.	57,50 mm
Do Ø rury	25 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma pojedyncza, wianienka dociskowa z metalu

Nr kat. 1155431



Dane techniczne

dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm
Bezhalogenowy	☐
Z wianienką z tworzywa	☐
Z wianienką metalową	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	22,00 - 28,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal