

## CEM80.00-230V-50/60Hz



## Specyfikacje

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy                                 | 004650103             |
| Opis                                             | CEM80.00-230V-50/60Hz |
| Nazwa klasy                                      | Stycznik powietrzny   |
| I (AC1) (A)                                      | 110                   |
| I (AC3 400V) (A)                                 | 80                    |
| P (AC3 kW) (kW)                                  | 37                    |
| Ilość biegunów                                   | 3                     |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)               | 1000                  |
| Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC) | 230                   |
| 0                                                |                       |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Klasyfikacja                                   | EC000066      |
| Nazwa klasy                                    | Stycznik AC   |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 230...230V    |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 230...230V    |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 230...230V    |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC            |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V       | 110A          |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V       | 80A           |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V           | 37kW          |
| Wersja modułowa                                |               |
| Rodzaj podłączenia styków głównych             | Zacisk ramowy |
| Liczba styków głównych zwiernych               | 3             |

# Rysunek wymiarowy

|       | AC/DC |
|-------|-------|
| CEM50 | A=116 |
| CEM65 | A=116 |
| CEM80 | A=116 |

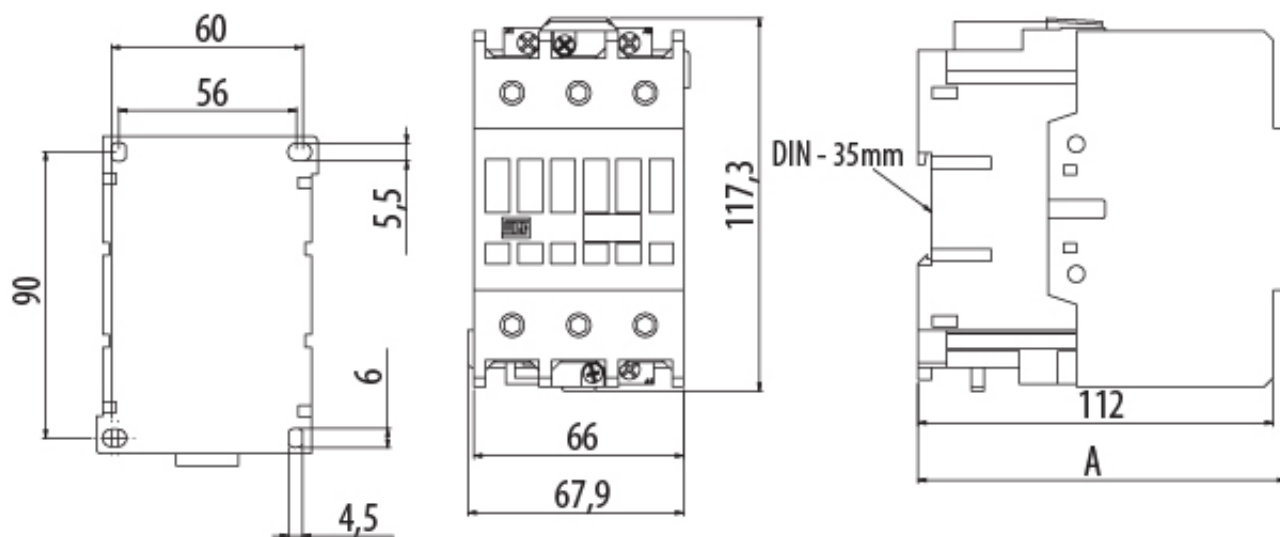

## Schemat połączeń

