

# Karta charakterystyki technicznej

## Zestaw obejmujący uchwyty Quick i rurki Quick-Pipe

Nr kat. 2154536



Praktyczny zestaw składający się z zacisku Quick i rury Quick-pipe.

Rurka Quick-Pipe łączy zalety kanału kablowego i rurki instalacyjnej w ramach jednego inteligentnego systemu. System ten umożliwia łatwy i bezpieczny montaż powierzchniowy różnych kabli na ścianie i suficie. Quick-Pipe jest dostępny w czterech rozmiarach metrycznych: M16, M20, M25 i M32, a długość dostawy wynosi 2 m.

System szybkich rur jest testowany przez VDE i osiąga stopień ochrony IP44. Quick-Pipe może być stosowany w zakresie temperatur od -25 do +60 °C i jest odporny na energię uderzenia 5 J.




PCW polichlorek winylu

### Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 2154536                    |
| Typ                                   | 2954 M25 LGR               |
| Oznaczenie 1                          | Zestaw Quick-Pipe          |
| Oznaczenie 2                          | Kanał Quick + opaska Quick |
| Wymiar                                | M25                        |
| Kolor                                 | jasnoszary                 |
| Numer RAL                             | 7035                       |
| Materiał                              | Polichlorek winylu         |
| Materiał skrót                        | PCW                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                     |
| Waga                                  | 517,00 kg/100 szt.         |

### Dane techniczne

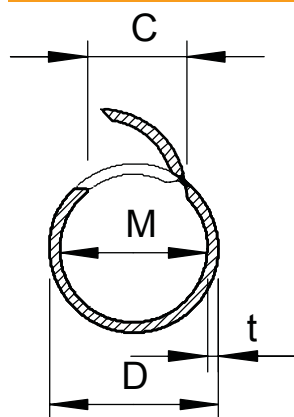

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wymiar C                           | 13,6 mm                                       |
| Wymiar D                           | 25,00 mm                                      |
| Wymiar M                           | 21,8                                          |
| Wymiar t                           | 1,60 mm                                       |
| Instalacja natynkowa               | <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Wersja niepodtrzymująca palenie    | <input type="checkbox"/>                      |
| Instalacja betonowa                | <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Wielkość:                          | M25                                           |
| Bezhalogenowy                      | <input type="checkbox"/>                      |
| Instalacja na drewnie              | <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Instalacja w gruncie               | <input type="checkbox"/>                      |
| Instalacja na wolnym powietrzu     | <input type="checkbox"/>                      |
| Instalacja maszyn i urządzeń       | <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Z mufą                             | <input type="checkbox"/>                      |
| Zakres temperatur                  | -25+60 °C                                     |
| Rurka Quick-Pipe                   | 30,00 m                                       |
| Uchwyt Quick                       | 96,00 szt.                                    |
| Zestaw złożony z                   | 30 m Quick-Pipe i 96 sztuk uchwytów OBO Quick |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych) | <input type="checkbox"/>                      |
| Instalacja podtynkowa              | <input type="checkbox"/>                      |

### Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy