


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 110

Nr kat. 6059156

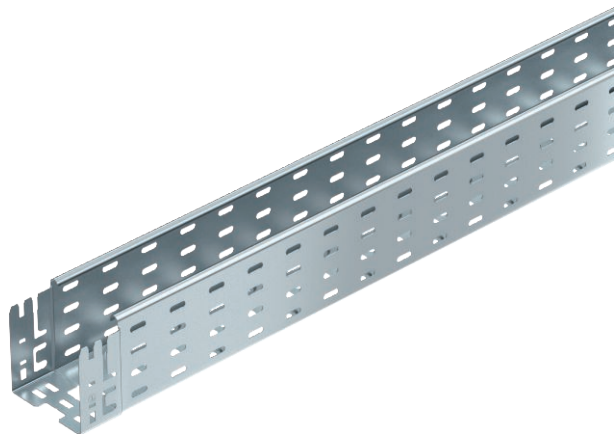

MKSM 110 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 110 mm. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.
Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.
System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6059156
Typ	MKSM 110 FS
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x100x3050
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	236,82 kg/100 m

Dane techniczne



Przekrój użytkowy	10.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	108,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 110

Nr kat. 6059156



Dane techniczne Wymiary

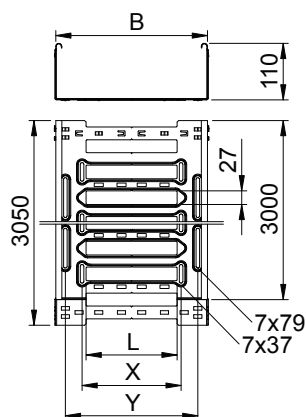


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar L	30,00 mm
Wymiar y	62,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,07 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,70 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSM 110

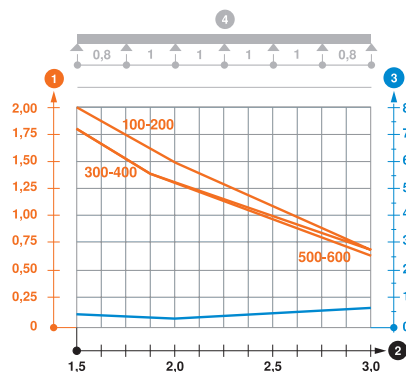

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór