



podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 4, 1-bieg. 1250 A, 690 V przyłącze płaskie

Wersja				
Nazwa markowa produktu	SETRON			
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH			
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M12			
wykonanie produktu	NH – element bazowy			
Ogólne dane techniczne				
liczba biegunów	1			
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH4			
kategoria użytkowania	Bez			
Napięcie zasilania				
napięcie zasilające				
• przy AC	690 V			
• przy DC	440 V			
Szczegóły produktu				
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie			
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)				
• przy AC wartość znamionowa	120 kA			
• przy DC wartość znamionowa	25 kA			
Połączenia				
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	65 N·m			
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem płaskim			
• dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie			
Konstrukcja mechaniczna				
rodzaj montażu	Montaż na stałe			
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie			
masa netto	3 107 g			
Zezwolenia Certyfikaty				
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

other

Railway

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3530>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3530>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3530

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

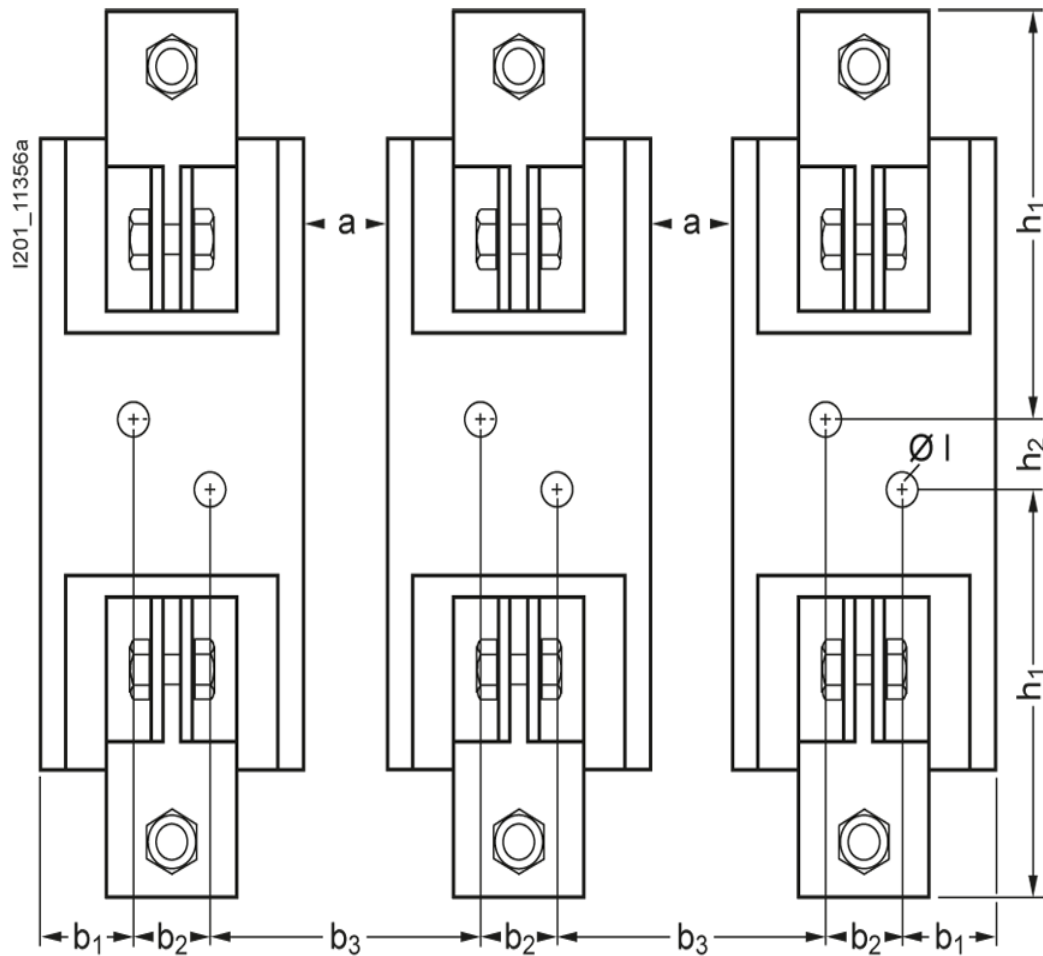

Sizes	Type	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	Ø I
4	3NH3 530	36	30	95	141	25	13

Note: These LV HRC fuse bases are mounted without phase barriers.
A minimum clearance of a = 25 mm is required.

Ostatnia zmiana:

24.09.2021

