



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem, czerwony/żółty 48x48 mm mocowanie frontowe mocowanie w otworze centralnym 22,5mm z częścią sprzęgającą z wałem długość 300 mm, 6x6 mm, akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3

Wersja	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12
kolor napędu	czerwony / żółty
wyposażenie produktu blokady	Nie
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYł.	Tak
długość wałka przedłużającego	300 mm

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations
	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9343-5CA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9343-5CA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-5CA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

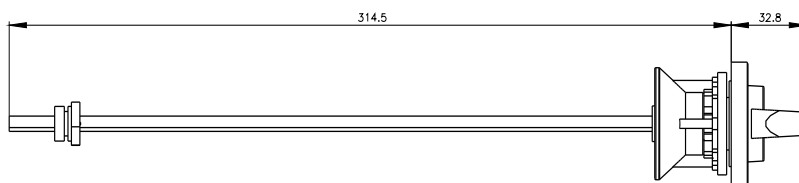

Ostatnia zmiana:

5.07.2023 

