



Figure similar

Stycznik pomocniczy, 64E, EN 50011, 6 NO + 4 NC, przyłącze śrubowe, uruchamianie AC, AC 110V 50/60Hz

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie produktu                                                                 | Stycznik pomocniczy                                                             |
| oznaczenie typu produktu                                                            | 3TH4                                                                            |
| Wielkość stycznika                                                                  | 0                                                                               |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                             | K                                                                               |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                               | 12/31/2009                                                                      |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                 | -25 ... +55 °C                                                                  |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego                                   | AC                                                                              |
| zasilające napięcie sterujące przy AC                                               |                                                                                 |
| • przy 50 Hz wartość znamionowa                                                     | 110 V                                                                           |
| • przy 60 Hz wartość znamionowa                                                     | 110 V                                                                           |
| Częstotliwość napięcia sterującego                                                  |                                                                                 |
| • 1 wartość znamionowa                                                              | 50 Hz                                                                           |
| • 2 wartość znamionowa                                                              | 60 Hz                                                                           |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                 | 4                                                                               |
| • zwłoczny                                                                          | 0                                                                               |
| • styk zwłoczny                                                                     | 0                                                                               |
| • łączenie bezprzerwowe                                                             | 0                                                                               |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                   | 6                                                                               |
| • zwłoczny                                                                          | 0                                                                               |
| • styk wyprzedzający                                                                | 0                                                                               |
| • łączenie bezprzerwowe                                                             | 0                                                                               |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                | 0                                                                               |
| Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych                           | 64 E                                                                            |
| prąd roboczy przy AC-15                                                             |                                                                                 |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                                     | 10 A                                                                            |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                     | 6 A                                                                             |
| rodzaj montażu                                                                      | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 50022 |
| wysokość                                                                            | 78 mm                                                                           |
| szerokość                                                                           | 55 mm                                                                           |
| głębokość                                                                           | 102 mm                                                                          |
| wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | Przyłącze śrubowe                                                               |
| Dane związane z bezpieczeństwem                                                     |                                                                                 |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                    | 1 000 000; Z 0,3 x Ie                                                           |
| IEC 61508                                                                           |                                                                                 |
| Wartość T1                                                                          |                                                                                 |
| • dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508                       | 20 a                                                                            |

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo elektryczne                            |                                                                           |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529 | IP00; IP20 z dokręconymi śrubami, również w przypadku nieużywanych styków |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                                                                           |
| General Product Approval                              |                                                                           |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Functional Safety | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|-------------------|

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| other | Railway | Environment |
|-------|---------|-------------|

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Conformations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TH4364-0AG2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4364-0AG2>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4364-0AG2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH4364-0AG2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4364-0AG2&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4364-0AG2/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4364-0AG2&objecttype=14&gridview=view1>

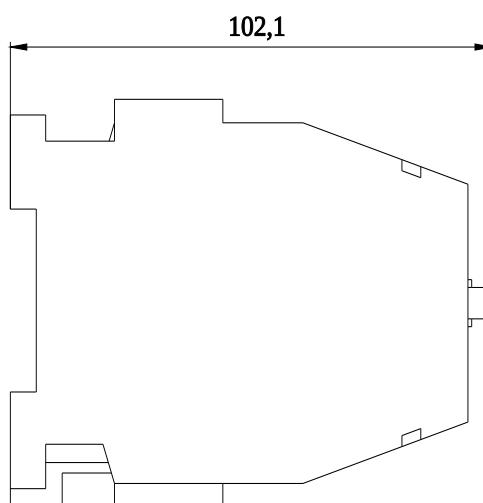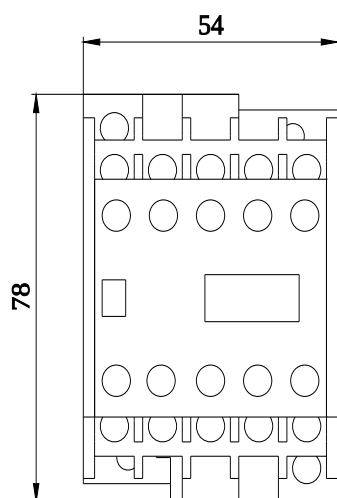

Ostatnia zmiana:

23.01.2024 