

Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłącza uniwersalna, 3-przewodowa

Nr kat. 2054454



Testowany zgodnie z EN 60998

Bezśrubowy zacisk do podłączenia przewodów elektrycznych. Rodzaj przewodu może być elastyczny, wielodrutowy lub sztywny.

Podczas używania sztywnych przewodów nie jest konieczne otwieranie dźwigni zwalniającej. Przewód można podłączyć bezpośrednio do terminala.

Wystarczy otworzyć dźwignię zwalniającą, aby zwolnić zacisk. Następnie można łatwo wyjąć przewód.

Nominalny przekrój:

3 x 0,2 - 2,5 mm² skrętki / przewody jednożyłowe

Napięcie nominalne 450 V.

Prąd nominalny 24 A

Długość odizolowania: 9 mm (+1 mm)

Otwór testowy: tester fazy i pin testowy (maks. Ø 2 mm) bardzo łatwo dostępne u góry zacisku

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia zgodnie z EN 60998: 85°C



PC Poliwęglan


Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Dane techniczne UL (USA)
Napięcie nominalne 600 V.
Prąd nominalny 20 A.
Zakres mocowania AWG 14-24
Temperatura otoczenia. maks. 120°C

Dane podstawowe

Nr kat.	2054454
Typ	61 325 FL
Wymiar	0,2-2,5mm ²
Kolor	przezroczysty
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	75 szt.
Waga	0,27 kg/100 szt.

Dane techniczne

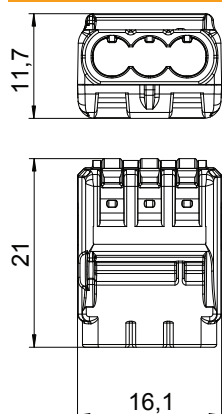

Długość	16,10 mm
Szerokość	21,00 mm
Wysokość	11,70 mm
Możliwość podłączenia przewodu drutowego o przekroju	0,20 - 2,50 mm ²
Możliwość podłączenia przewodu wielodrutowego o przekroju	0,20 - 2,50 mm ²
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych	0,20 - 2,50 mm ²
Ilość zacisków	3
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 850°C
Odpowiedni do przewodów elastycznych	☒
Odpowiedni do przewodów sztywnych	☒
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	☒
Materiał izolacyjny	Termoplast
Maks. przekrój kabla	2,50 mm ²

Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka uniwersalna, 3-przewodowa

Nr kat. 2054454



Dane techniczne

Z dźwigniami	☒
Przekrój znamionowy	0,20 - 2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	450,00 V
Prąd znamionowy	24,00 A
Liczba biegunów	1
Przekrój	3 x 0,2 - 2,5 mm ² skrętki / przewody jednożyłowe mm ²
Zakres temperatur	-5,00 - 85,00 °C
Temperatura otoczenia	T 85 °C