

## CH8x32 gG 20A/400V



## Specyfikacje

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy                      | 002610011                |
| Opis                                  | CH8x32 gG 20A/400V       |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa         |
| Prąd znamionowy (A)                   | 20                       |
| Typ                                   | CH                       |
| Wielkość                              | CH8                      |
| Charakterystyka                       | gG                       |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 400                      |
| Wymiary                               | 8X32                     |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                       |
| Straty mocy Pd (W)                    | 2,1                      |
| Normy                                 | IEC 60269-1, IEC 60269-2 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów     |
| efuse                                 | 1                        |
| 0                                     |                          |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasyfikacja                               | EC002704                            |
| Nazwa klasy                                | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna |
| Rozmiar                                    | Inne                                |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400                                 |
| Zastosowanie                               | For cable protection                |
| Prąd znamionowy                            | 20A                                 |
| Charakterystyka                            | Inne                                |
| Zdolność łączeniowa                        | 50kA                                |

# Charakterystyka


# Charakterystyka prądu ograniczonego

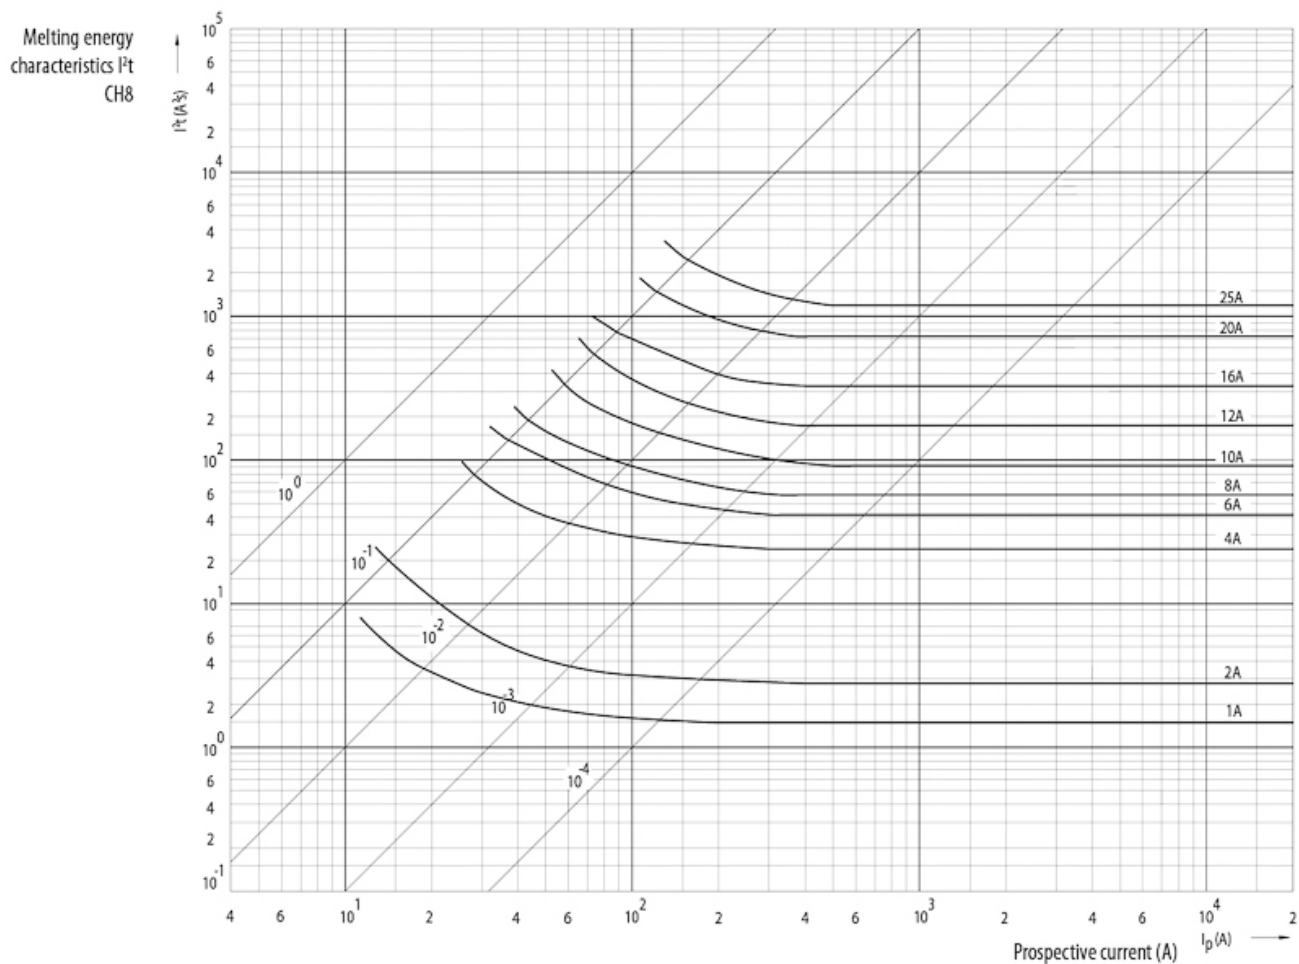

# Charakterystyka

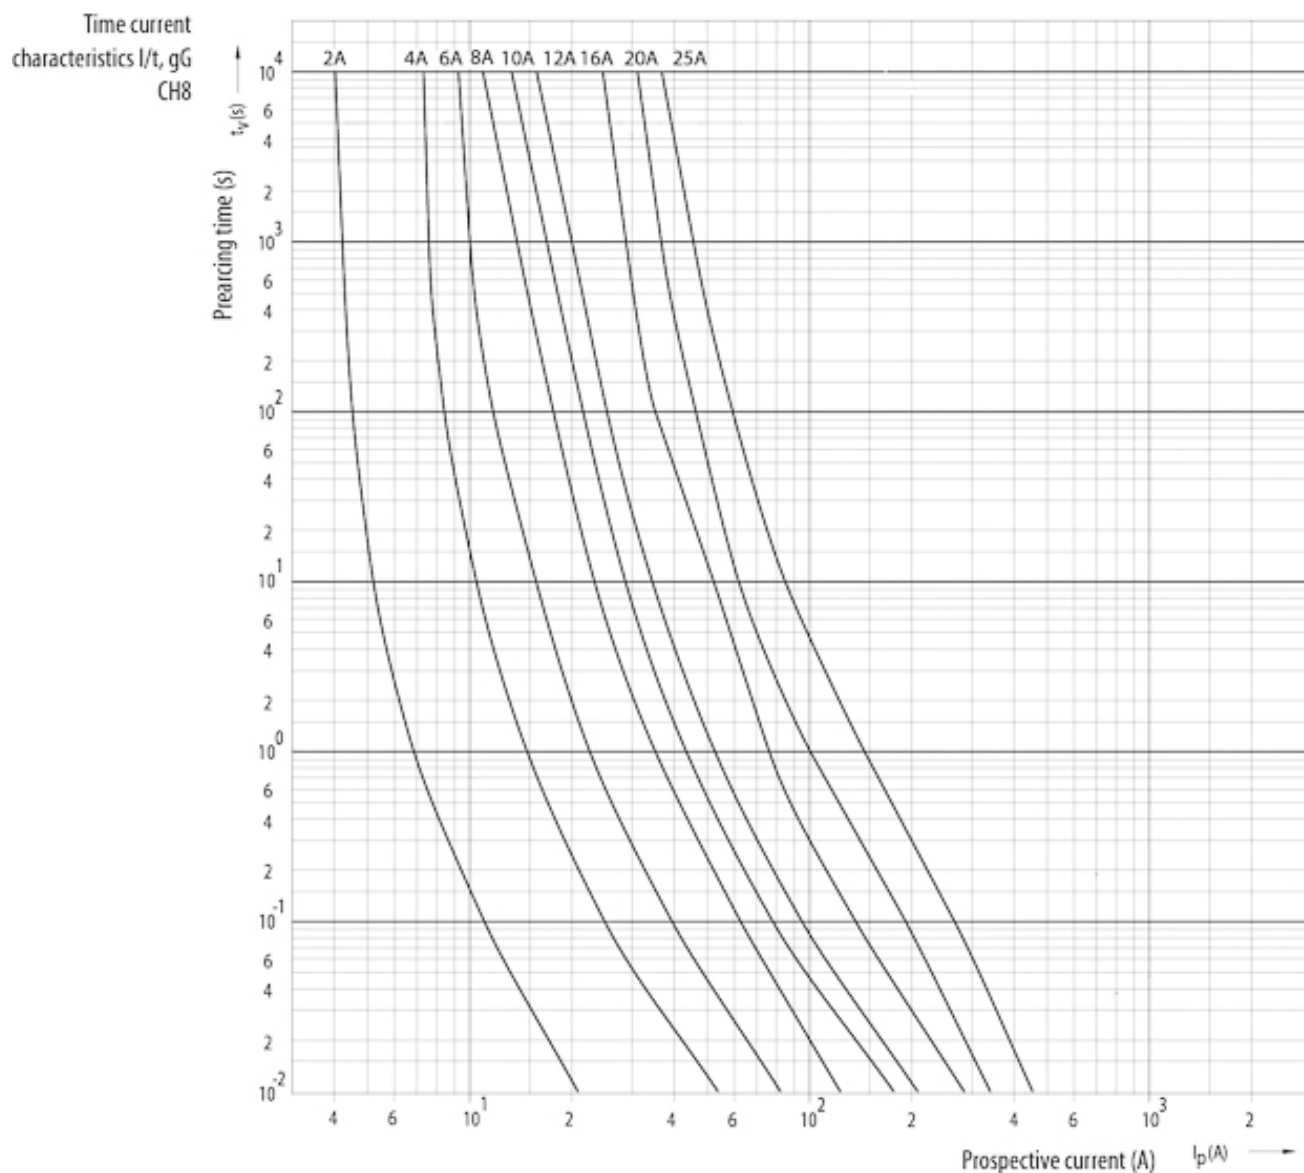

## Rysunek wymiarowy

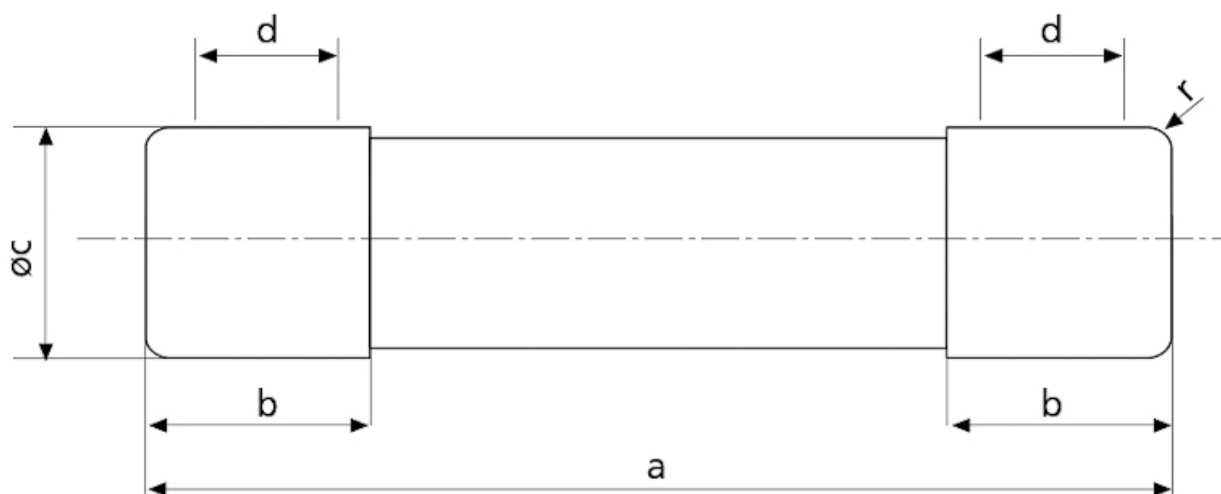

|         | a           | b <sub>max.</sub> | c        | d <sub>min.</sub> | r       |
|---------|-------------|-------------------|----------|-------------------|---------|
| 8 x 32  | 31,5±0,5    | 6,7               | 8,5±0,1  | 4                 | 1±0,5   |
| 10 x 38 | 38,0±0,6    | 10,5              | 10,3±0,1 | 6                 | 1,5±0,5 |
| 14 x 51 | 51,0+0,6/-1 | 13,8              | 14,3±0,1 | 7,5               | ±1      |
| 22 x 58 | 58,0+0,1    | 16,2              | 22,2±0,1 | 11                | ±1      |

## Charakterystyka czasowo-prądowa

