


Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelotową

Nr kat. 2032382

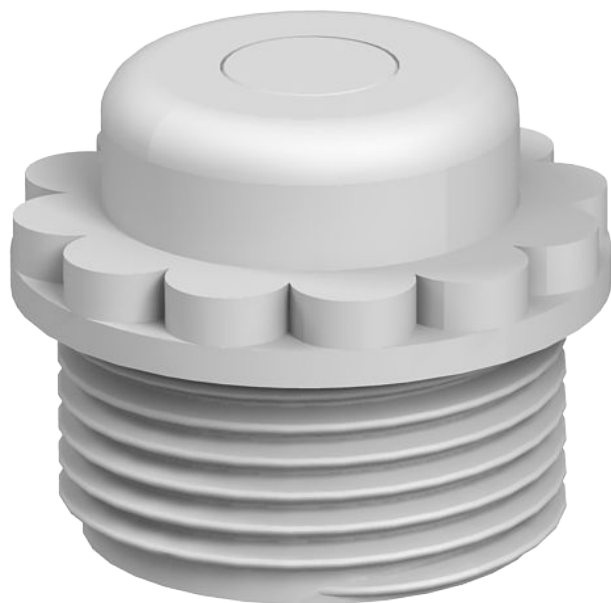

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty. Uszczelka do wkręcenia w gwint metryczny według IEC 423.

Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.

Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.



PE Polietylen


Dopełniający tekst produktu

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.

Dane podstawowe

Nr kat.	2032382
Typ	90 M20 GE
Oznaczenie 1	Złączka wkręcana
Oznaczenie 2	wersja zamknięta
Wymiar	M20
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,27 kg/100 szt.

Dane techniczne

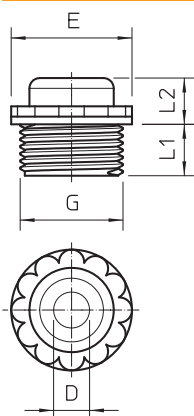

Wymiar D	7,00 mm
Wymiar E	24,00 mm
Wymiar L1	10,00 mm
Wymiar L2	6,00 mm
Długość gwintu	10,00 mm
Gwint	M20 x 1,5
Wielkość:	M20
Bezhalogenowy	☒
Stopień ochrony	IP 54
SW	21,00 mm