

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP20, 16 Ohm, 2.2kW

VW3A7743

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Rezystancja	16 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 15 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 18 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 22 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 22 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 30 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 37 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 32 hp 600 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 40 hp 600 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 50 hp 600 V cykl średni
Cykl działania	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Przeciętna moc dostępna	1,9 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	290 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	6,4 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,500 cm
Szerokość opakowania 1	58,000 cm
Długość opakowania 1	30,500 cm
Waga opakowania 1	7,211 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	50,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	37,632 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

VW3A7743

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

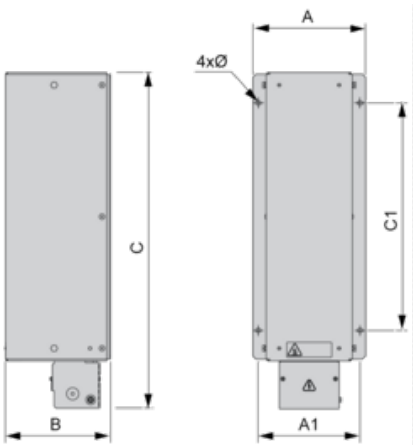

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
290	180	570	270	380	6.6 x 9

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
11.42	7.09	22.44	10.63	14.96	0.26 x 0.35


Arkusz danych produktu VW3A7743

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

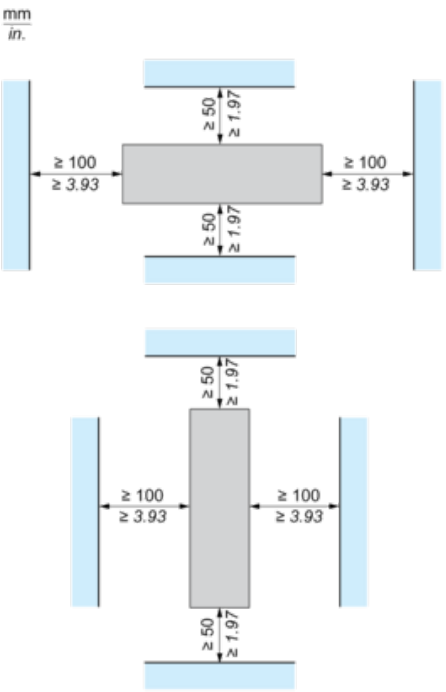


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

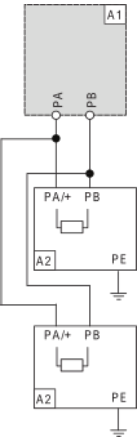

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

Zalecane zamienniki