


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

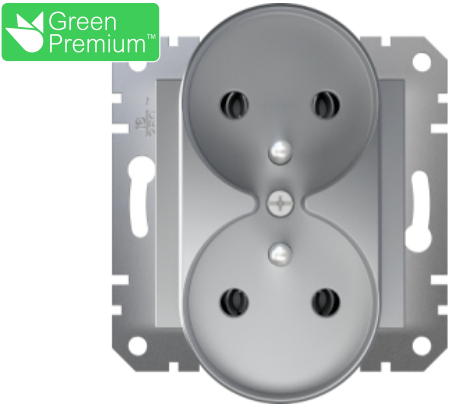

Asfora, gniazdo 2x2P+PE do systemu ramkowego, aluminium

EPH9810261

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Gniazdo standardowe	Polska
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Elastyczny Drut - linka Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...75 mm Śruby
Wysokość	83 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	23,8 mm

Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	0,082 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	BBJ
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	7 cm
Długość opakowania 1	8 cm
Waga opakowania 1	81,25 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10 cm
Szerokość opakowania 2	20,5 cm
Długość opakowania 2	31,5 cm
Waga opakowania 2	911,5 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	21 cm
Szerokość opakowania 3	32 cm
Długość opakowania 3	53 cm
Waga opakowania 3	4,942 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki