


Karta charakterystyki technicznej

Element podwyższający do UZD350-3 o wysokości
115-170 mm

Nr kat. 7410154

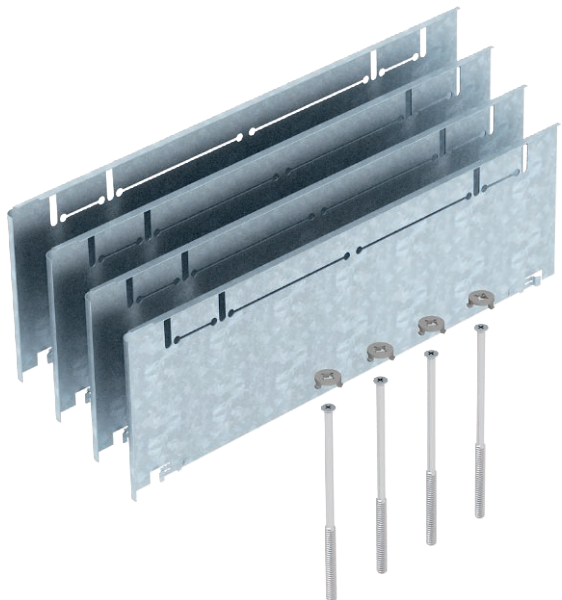

Zestaw montażowy do podniesienia zakresu wysokości puszek podpodłogowych UZD350-3 z 115-170 mm do 165-220 mm, składający się z 4 ścianek bocznych, 4 śrub niwelujących i 4 obrotowych blokad.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7410154
Typ	ASH350-3 165220
Oznaczenie 1	Element do kompensacji wysokości
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 165+55mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	102,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

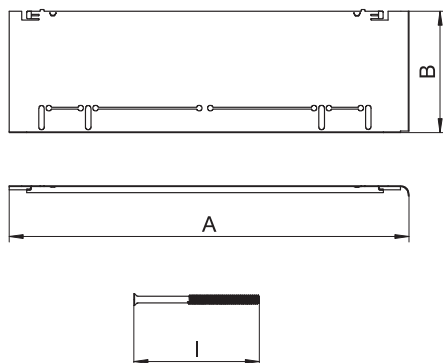

Wymiar A	430,00 mm
Wymiar B	80,00 mm
Wymiar I	162,00 mm
Wersja	inne
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Płyta podłogowa	☐
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☐
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	165-220 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒

Karta charakterystyki technicznej

Element podwyższający do UZD350-3 o wysokości
115-170 mm

Nr kat. 7410154



Dane techniczne

Odpowiednie do kanałów pod- podłogowych	☐
Odpowiednie do podłóg dra- żonych	☐
Odpowiednie do podłóg pod- wójnych	☐
Szerokość kanału	250,00 - 350,00 mm