



ATC6 moduł rozszerzenia 4DO SSR, wyposażenie do ATC6300 i ATC6500;
wtykowy, zawiera 4 przystosowane do elektroniki wyjścia cyfrowe 4 zestawy zwiernie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wyposażenie do sterownika przełączającego zasilanie
wykonanie produktu	ATC6 moduł rozszerzenia 4DO, SSR
rodzaj napięcia zasilającego	zasilanie przez ATC
Ogólne dane techniczne	
temperatura pracy	
• minimalny	-20 °C
• maksymalny	60 °C
kategoria przepięciowa	3
Napięcie	
napięcie przemienne wytrzymywane	4 kV
wytrzymałość na napięcie udarowe	7,3 kV
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010	3
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC	5 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Rozpraszanie	
moc stratna [W] przy DC maksymalna	0,1 W
Obwód pomocniczy	
liczba podłączonych zestyków NO dla zestyków pomocniczych	4
Szczegóły produktu	
właściwość produktu materiału obudowy	poliamid
Wejścia Wyjścia	
wersja wyjścia cyfrowego	przełącznik solid state (Opto-MOSFET)
prąd wyjściowy na wyjściach elektronicznych	
• przy DC przy 40 V przy 60 °C maksymalny	55 mA
• przy AC przy 30 V przy 60 °C maksymalny	55 mA
Połączenia	
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	28
• maksymalny	14
moment dokręcenia [lbf-in] przy zacisku śrubowym maksymalny	1,7 lbf-in
temperatura przewodu według UL 508 maksymalna	60/75 °C
wykonanie przyłącza elektrycznego	wyjmowany / wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	64,5 mm
szerokość	22 mm

głębokość	46,8 mm
masa netto	54 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-30 °C
• maksymalny	80 °C
Certyfikaty	
• znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	K
• oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL61>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9000-8TL61>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL61

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

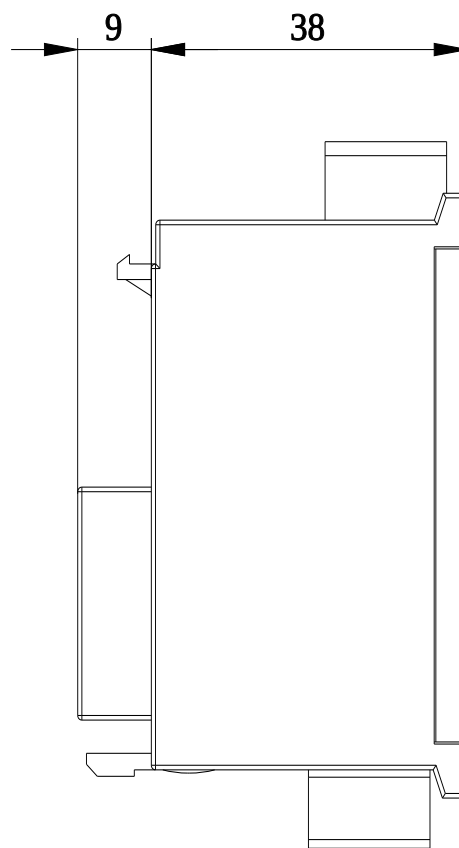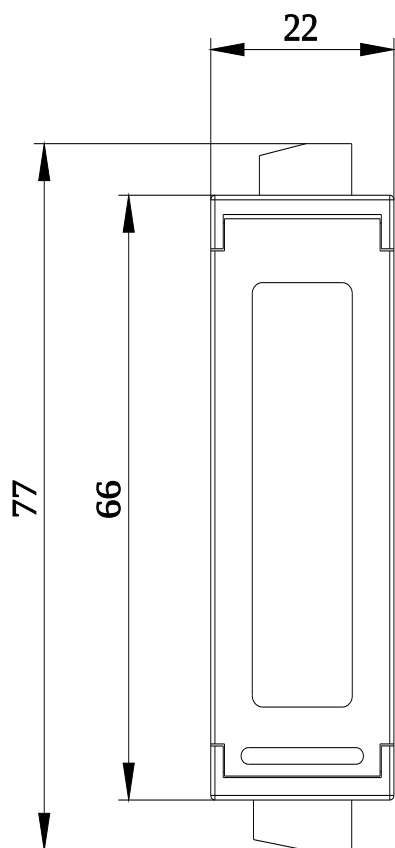

-P

SIEMENS

