



ATC6 interfejs USB przedni wyposażenie do ATC6300 i ATC6500; wtykowy, do przedniego Parametryzacja zawiera adapter USB i kabel mini USB długość kabla: 1,8 m

| Wersja                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                    | SETRON                                              |
| oznaczenie produktu                                       | wyposażenie do sterownika przełączającego zasilanie |
| wykonanie produktu                                        | ATC6 interfejs USB przedni                          |
| rodzaj napięcia zasilającego                              | zasilanie z portu USB                               |
| Ogólne dane techniczne                                    |                                                     |
| temperatura pracy                                         |                                                     |
| • minimalny                                               | -30 °C                                              |
| • maksymalny                                              | 70 °C                                               |
| Napięcie zasilania                                        |                                                     |
| napięcie zasilające przy DC                               | 5 V                                                 |
| Klasa ochrony                                             |                                                     |
| stopień ochrony IP od przodu                              | IP20                                                |
| Rozpraszanie                                              |                                                     |
| moc stratna [W] przy DC maksymalna                        | 0,5 W                                               |
| Szczegóły produktu                                        |                                                     |
| właściwość produktu materiału obudowy                     | poliamid                                            |
| Połączenia                                                |                                                     |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                         | wtykany                                             |
| Konstrukcja mechaniczna                                   |                                                     |
| wysokość                                                  | 11 mm                                               |
| szerokość                                                 | 32 mm                                               |
| głębokość                                                 | 47 mm                                               |
| masa netto                                                | 90 g                                                |
| Warunki środowiskowe                                      |                                                     |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania               |                                                     |
| • minimalny                                               | -30 °C                                              |
| • maksymalny                                              | 80 °C                                               |
| Certyfikaty                                               |                                                     |
| • znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2              | K                                                   |
| • oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | K                                                   |
| Zezwolenia Certyfikaty                                    |                                                     |
| General Product Approval                                  | other                                               |



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL73>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9000-8TL73>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

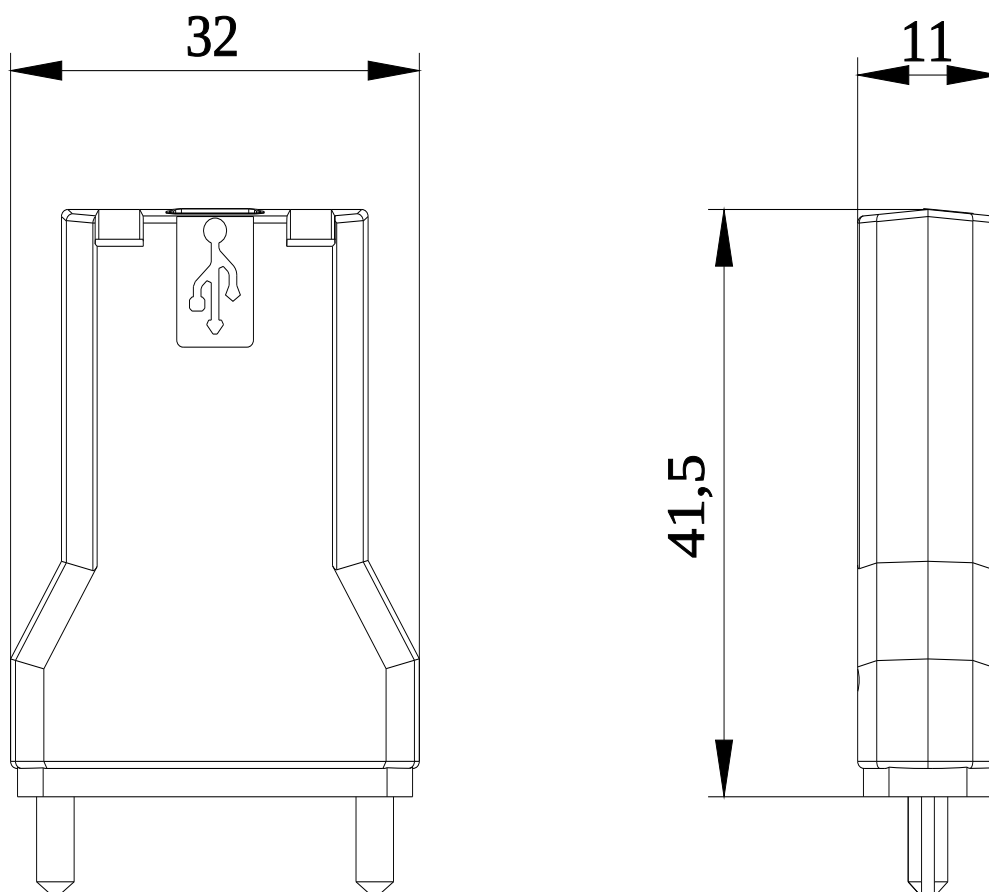

Ostatnia zmiana:

29.10.2021

