


PROGRAM PROJEKTOWY YOU DIAGRAM

Narzędzie
do projektowania
i konfiguracji systemów
wideodomofonowych
i domofonowych.

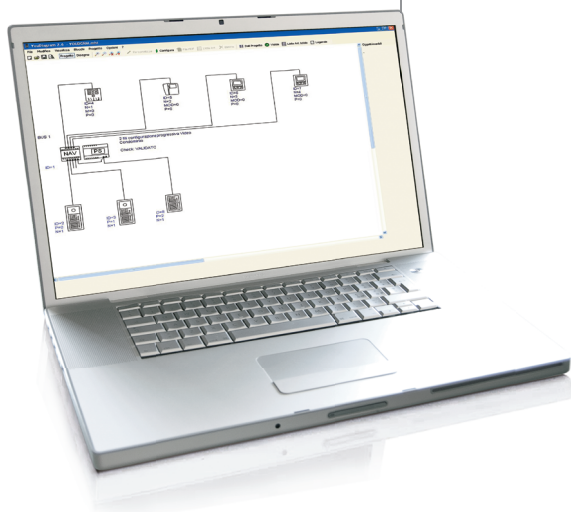

Projektowanie

- dobór realizowanych funkcji systemu
- jednokreskowy schemat połączeń elementów
- eksport schematu instalacji do AutoCad (DXF) lub PDF
- szczegółowy schemat połączeń wszystkich elementów

Konfiguracja i parametry

- automatyczna lub ręczna konfiguracja urządzeń
- automatyczne sprawdzanie poprawności instalacji
- automatyczna weryfikacja obciążeń

Specyfikacja i wycena

- lista użytych elementów
- generowanie kosztorysu systemu materiałowego (PDF, XLS)

Gotowa dokumentacja wykonawcza

W celu pobrania **YOU DIAGRAM** lub zapisania się na szkolenie zapraszamy na www.legrand.pl lub do kontaktu z infolinią:
801 133 084 (z telefonów stacjonarnych) lub
22 549 23 22 (z telefonów komórkowych).

system 2-przewodowy panele zewnętrzne LINIA 3000, AUDIO ECO


343081
343091


343051 + 343081



343061 + 343081



348260

348261

Pak.	Nr ref.	Panele zewnętrzne LINIA 3000
1	343071	Panel natynkowy audio Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. Możliwość skonfigurowania do instalacji jedno- lub dwurodzinnej. Pozwala na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18 V 4 A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks. 30 Ω). Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED. Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka dedykowanymi LED. Przy montażu natynkowym może być wyposażony w dodatkowy daszek nr ref. 343051. Może być montowany podtynkowo w puszcze 350020 z wykorzystaniem akcesorium 343061. Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10. Temperatura pracy: od -25° C do +70° C Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.
1	343081	Panel natynkowy wideo z kamerą szerokąkątą Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. Możliwość skonfigurowania do instalacji jedno- lub dwurodzinnej. Wyposażony w kolorową kamerę szerokąkątą (105° w poziomie, 80° w pionie) i białe LED do doświetlenia pola widzenia przy słabym świetle. Pozwala na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18 V 4 A impuls, 250 mA podtrzymanie, maks. 30 Ω). Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED. Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka dedykowanymi LED. Przy montażu natynkowym może być wyposażony w dodatkowy daszek nr ref. 343051. Może być montowany podtynkowo w puszcze 350020 z wykorzystaniem akcesorium 343061. Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10. Temperatura pracy: od -25° C do +70° C Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.
1	343091	Panel natynkowy wideo z kamerą szerokąkątą i czynnikiem zbliżeniowym Jak wyżej. Wyposażony w czynniki zbliżeniowy obsługujący maksymalnie 20 breloków (125 kHz) do otwarcia zamka (w tym breloki administratora). Dostarczany z kompletem 6 breloków i 2 dysków
1	343051	Akcesoria do paneli LINIA 3000 Daszek (tylko przy montażu natynkowym)
1	343061	Akcesorium do montażu podtynkowego
1	350020	Puszka podtynkowa
1	348260	Zestaw 6 breloków zbliżeniowych (125 kHz)
1	348261	Zestaw 2 dysków zbliżeniowych (125 kHz)
1	343100	Panel natynkowy AUDIO ECO Panel zewnętrzny audio do pracy w systemie 2-przewodowym. Montaż natynkowy. Wyposażony w klawiaturę numeryczną z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia, otwarcia zamka kodem, wywołania portierni oraz klawisze A, B, C do wywoływania adresów alfanumerycznych. Panel umożliwia wywołanie lokalu po wpisaniu przypisanego mu numeru oraz otwarcie zamka za pomocą indywidualnego kodu. Posiada zestyki (C-NO-NC) do podłączenia aktora lub zamka (do zasilenia zamka należy użyć transformatora 336842) oraz zaciski PL do przyłączenia lokalnego przycisku otwarcia zamka. Stopień ochrony IP44. Wytrzymałość IK08.