

OPASKI BORCLT - kulkowe

materiał: LDPE - polietylen

temp. montażu: -10°C do +60°C

temp. pracy: -30°C do +85°C

wytrzymałość dielektryczna: 50kV/mm²

palność: UL-94 HB

tolerancja: ±5%

obciążenie: 5 kg



TYP	 ROZMIAR [mm]	 max/min ŚREDNICA [mm]	 WYTRZYMAŁOŚĆ [kg]	 OPAKOWANIE [szt]	
BORCLT-120X3,5	118x3,4	26/3	8	100	■
BORCLT-240X3,8	238x4,0	61/4	16	100	■
BORCLT-320X4,4	320x4,4	83/5	21	100	■
BORCLT-500X5,6	496x5,6	140/40	32	100	■




RoHS
Compliant



złącz

TRYTYT.COM!



OPASKI BORCLTXL - kulkowe

materiał: LDPE - polietylen


temp. montażu: -10°C do +60°C

temp. pracy: -20°C do +60°C

wytrzymałość dielektryczna: 50kV/mm²

palność: UL-94 HB

tolerancja: ±5%

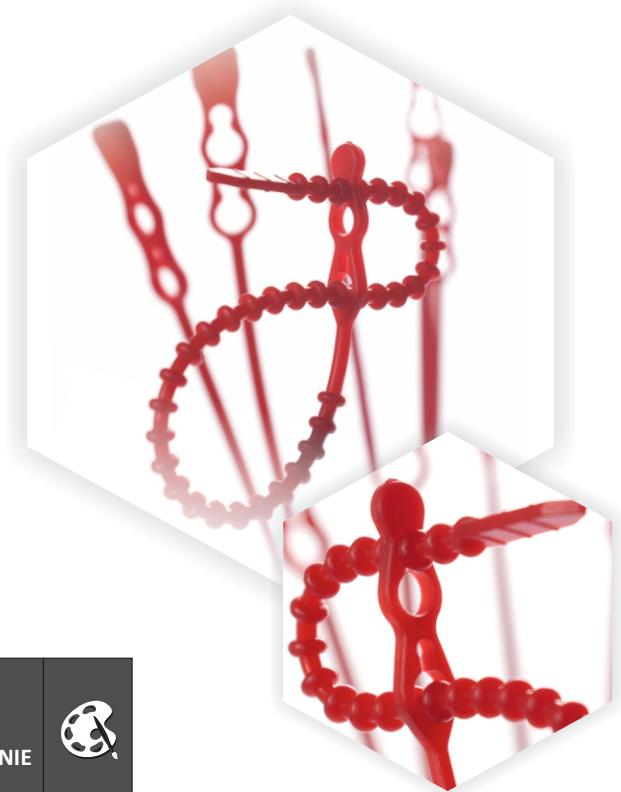

TYP	 ROZMIAR [mm]	max/min  ŚREDNICA [mm]	 WYTRZYMAŁOŚĆ [kg]	 OPAKOWANIE [szt]	
BORCLTXL-235X5,0	235x5,0	62/8	16	50	■
BORCLTXL-315X5,0	315x5,0	87/8	16	50	■
BORCLTXL-500X7,5	500x7,5	136/8	35	50	■

RoHS
Compliant



TRYTYT.COM!