


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza,
plastikowa wianienka dociskowa

Nr kat. 1187214

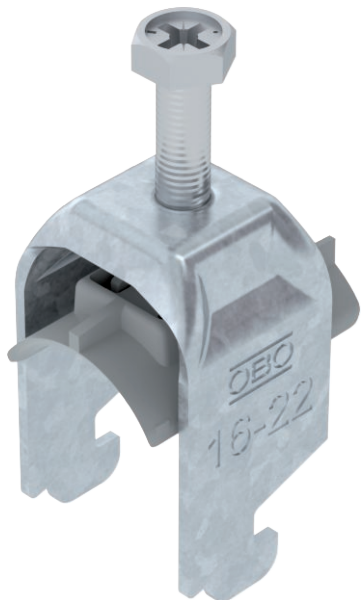

Obejma kabłkowa, ze stopką typu N, plastikowa wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 11 - 12 mm. Z gwintem jednokokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1187214
Typ	BS-N1-K-22 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	3,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

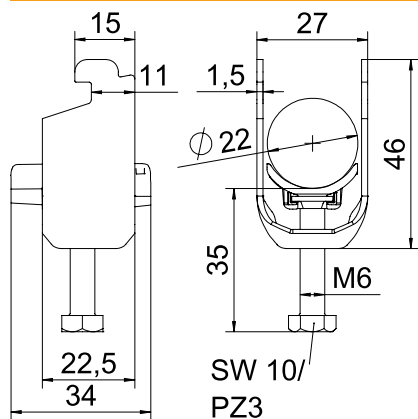

Długość	22,50 mm
Szerokość	27,00 mm
Wysokość	46,00 mm
Wymiar A	22,50 mm
Wymiar B	27,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G	M6
Wymiar H	46,00 mm
Wymiar L	35,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Ilość przewodów/rur	1
Maks. moment dokręcania	3,00 Nm
Do Ø rury	16 ÷ 22 mm
dla szyny z wielkością szczeliny	11,00 - 12,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu N, pojedyncza,
plastikowa wianienka dociskowa

Nr kat. 1187214



Dane techniczne

Długość, wymiar zewnętrzny	34,00 mm
Z wianienką dociskową	☐
Z wianienką z tworzywa	☒
Rodzaj mocowania	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10,00 mm
Zakres mocowania D	16,00 - 22,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal