


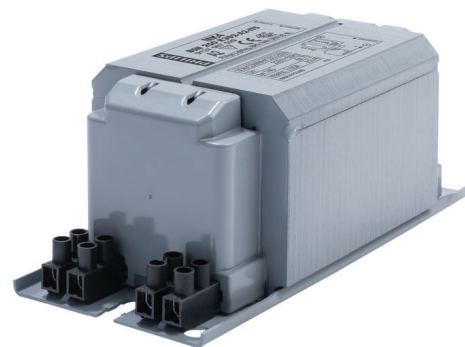

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Dane produktu


Informacje ogólne		Strata mocy (Nom)	
Kod zastosowania	K302-A2-ITS	26.1 W	
Konstrukcja	BC2-160		
Typ lampy	SON/MH/CDM/CDO		
Number of Lamps	1 sztuka		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Okablowanie	
Napięcie wejściowe	230 V	Długość przewodu	6.0 mm
Częstotliwość wejściowa	50 Hz	Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	2.5 mm ²
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.85	Rodzaj złącza	śruba
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%~+6%		
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%~+10%		
Prąd wejściowy z korelacją PF	1.4 A		
Input Current Without PF Correction	3 A		
Power Factor Without PF Compensation (Nom)	0.4		
		Cechy systemu	
		Kondensator	32μF/250V
		Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	250 W
		Zalecany zapłonnik	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
		Temperatura	
		Temperatura przechowywania (Max)	130 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Temperatura przechowywania (Min)	-30 °C
Temperatura w uzwojeniu (Max)	140 °C
Warunki normalne Delta-T	70 °C
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Aktywna ochrona termiczna	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869674102300

Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Produkt	8718696741023
Kod zamówienia	74102300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	913700752926
Net Weight (Piece)	3,250 kg

Rysunki techniczne

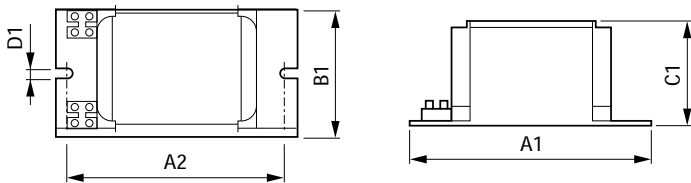

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

