



adapter urządzeniowy do SIRIUS wyłącznik wielk. S3, IEC 100 A/690 V, UL 100 A/600 V, AWG4, 25 mm<sup>2</sup>, długość 200 mm, szerokość 72 mm wyjście kabli górą przewód przyspawany maks. 150° 153 mm, do grubości szyn zbiorczych 5 mm i 10 mm, profil TT

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Adapter urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	AWG 4
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość adaptera	72 mm
głębokość	55 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	650 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



UR



### Test Certificates

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

### Marine / Shipping



ABS



BUREAU  
VERITAS



DNV

### Marine / Shipping



LRS



PRS



RINA

### other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

### Environment

[Environmental Con-](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1211-4TR00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1211-4TR00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1211-4TR00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1211-4TR00)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

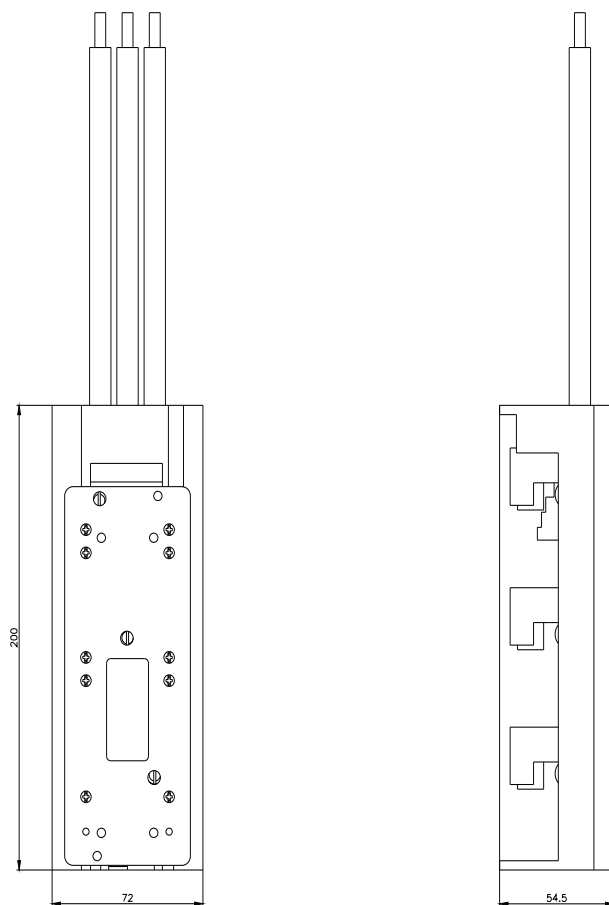

Ostatnia zmiana:

18.08.2022

