


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

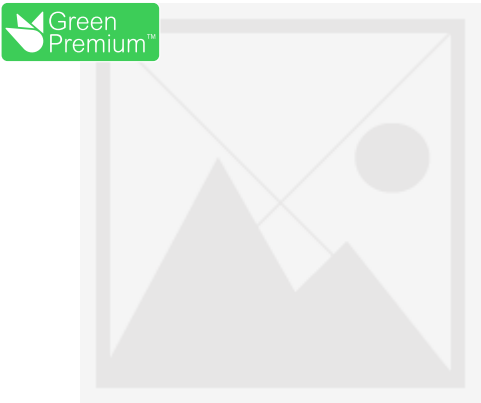

Canalis KB, element elastyczny 3L +N+PE 40A 2m

KBB40DF4420W

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KBB
Typ produktu lub komponentu	Kanał kablowy szynowy
Opis szyny zbiorczej	Elastyczny element
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie Rozkład gniazd zasilania
Typ zmiany kierunku	3 wymiary
Liczba obwodów	2
Polaryzacja szyny zbiorczej	L + N + PE 3L + N + PE
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	40 A w 35 °C
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Protokół portu komunikacyjnego	DALI

Parametry uzupełniające

Limit obciążenia termicznego	900 kA²s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	0,94 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Bez
Głębokość	51 mm

Wysokość	60 mm
Długość	2 m
Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	1,9 kg
Sposób montażu	Przez zapinki
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy	0...35 °C bez zmniejszania wartości znamionowych

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	44,0 cm
Długość opakowania 1	61,0 cm
Waga opakowania 1	2,6 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki