



CC55H50/...MC Ceownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Tworzenie trójkątnych konstrukcji na dach płaski.

Materiał



Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:

- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- szybkie tworzenie konstrukcji trójkątnej na dachach płaskich Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20PV lub SMM10x70F + PP10F

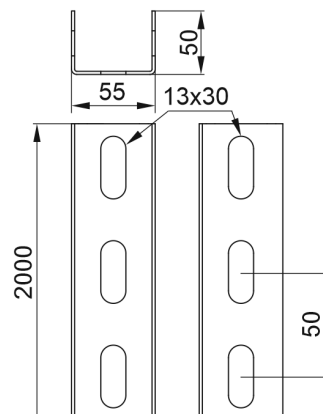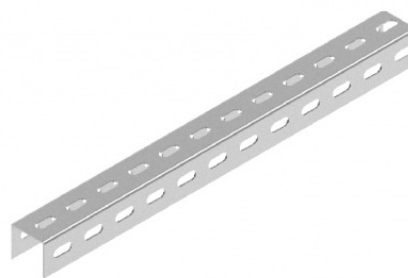

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CC55H50/0,6MC	895406	600	1,22	1
CC55H50/0,7MC	895407	700	1,43	1
CC55H50/1,35MC	895535	1 350	2,76	1
CC55H50/1,55MC	895525	1 550	3,16	1
CC55H50/2MC	895326	2 000	4,08	1
CC55H50/2,6MC	895327	2 600	5,31	1
CC55H50/3MC	895430	3 000	6,12	1



Przykłady

Montaż konstrukcji DP-DTVKN z wykorzystaniem
ceowników CC50H35...MC i CC55H50...MC

