



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)


Dane produktu

Informacje ogólne		Opis rozsyłu światła	
Trzonek	E27 [E27]	zalewowy [zalewowy]	
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]	Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	9000 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 12 000 h (Nom)	82 %
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	5500 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	94 %
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	12000 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	90 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h	Projektowany średni strumień świetlny	2000 lm
Cykl załączania	1350X	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,434
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,398
Dane techniczne oświetlenia		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Kod barwy	930 [Tb 3000K]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	69 lm/W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °	Wskaźnik oddawania barw (Min)	88
Beam Angle Technical	30 °	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	91
Strumień świetlny (Nom)	2400 lm	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Światłość (Nom)	8000 cd	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2400 lm

MASTERColour CDM-R Elite

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Prąd lampy (EM) (Nom)	0,450 A
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	96 V
Napięcie (Min)	80 V
Napięcie (Nom)	88 V
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30L [PAR 3,75 cala / 95 mm długa]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg

Rysunki techniczne




MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	473363
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	300 °C
Temperatura trzonka (Max)	200 °C
Temperatura trzonka (Max)	392 °F
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829124194200
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - Produkt	8718291241942
Kod zamówienia	24194200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Obliczony opis kodu lokalnego B2B	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	928108200630
Net Weight (Piece)	0,220 kg
Kod ILCOS	MRS/UB-35/930-H-E27-95/125/30


Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

MASTERColour CDM-R Elite



Dane fotometryczne



LDLD_CDM-R-E_0001-Light distribution diagram

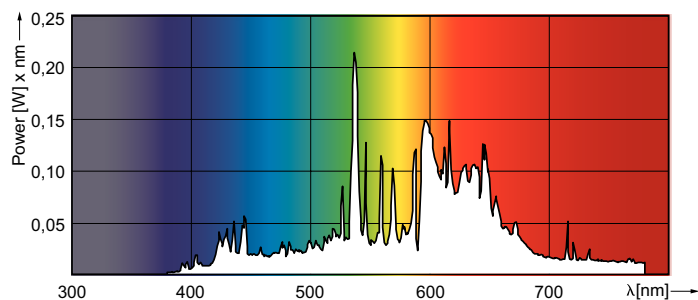

Okres eksploatacji

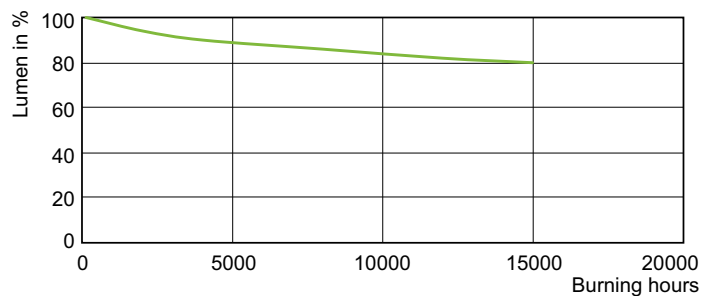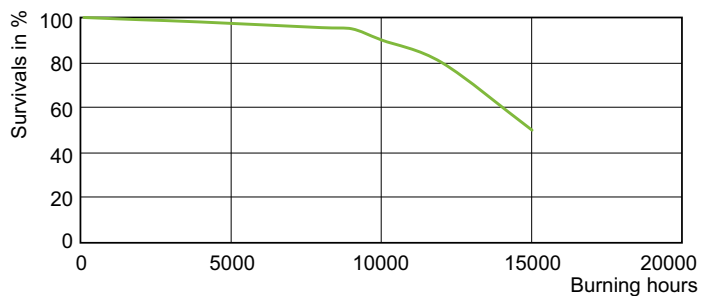

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

