



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu

Informacje ogólne			
Trzonek	GX10 [GX10]	Beam Angle Technical	19 °
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]	Strumień świetlny (Nom)	2150 lm
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	9000 h	Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	2180 lm
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	10000 h	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2340 lm
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	12000 h	Światłość (Min)	5700 cd
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h	Światłość (Nom)	7600 cd
ANSI Code HID	C130/O	Opis rozsyłu światła	-
Cykl załączania	1350X	Utrzymanie strumienia świetlnego 12 000 h (Nom)	85 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Dane techniczne oświetlenia		Utrzymanie strumienia świetlnego 4000 h (Nom)	93 %
Kod barwy	930 [Tb 3000K]	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,434
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,398
Beam Angle Technical	24 °	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Beam Angle Technical	29 °	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (Min)	88

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2150 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	39,1 W
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	120 s
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	95 V
Napięcie (Min)	79 V
Napięcie (Nom)	87 V

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale / 50 mm]
---------------	------------------------

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	473277

UV

Pet (Niosh) (Min)	8 h500lx
Współczynnik uszkodzenia D/fc (Max)	0,4

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura szyjki odbłyśnika (Max)	599 °F
-------------------------------------	--------


Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Init. Color Rendering Index	90
-----------------------------	----

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829116300800
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
EAN/UPC - Produkt	8718291163008
Kod zamówienia	16300800
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	928194705330
Net Weight (Piece)	0,048 kg
Kod ILCOS	MRS/UB-35/930-H- GX10-51/54.5/25

Rysunki techniczne




MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
MASTERColour CDM-Rm	51 mm	50	65,4 mm	62,75	60,9 mm	59 mm
Elite Mini 35W/930 GX10		mm		mm		
MR16 25D						

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Dane fotometryczne




LDLD_CDM-Rm_35W_930_25D-Light distribution diagram

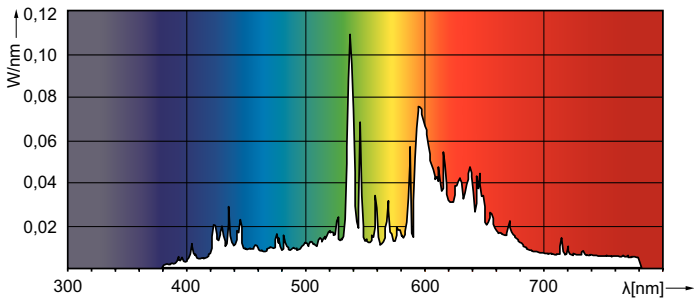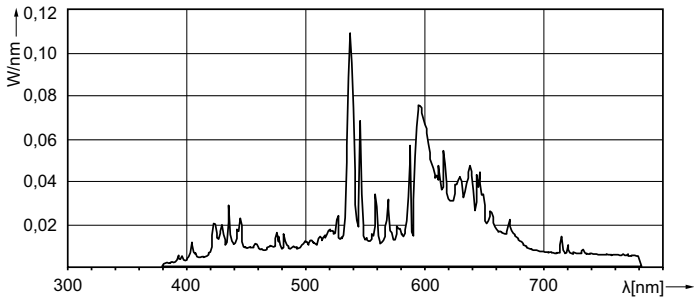

Okres eksploatacji

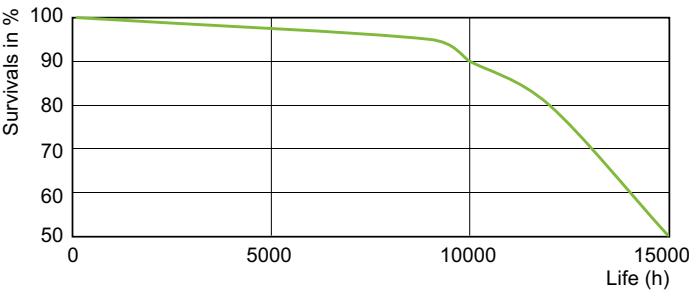

LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram

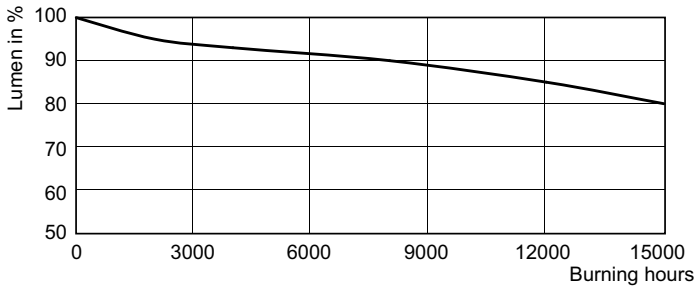

CDM-Rm 20W, 35W GX10 MR16

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

