

CEM12.10-24V-DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004643220
Opis	CEM12.10-24V-DC
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	25
I (AC3 400V) (A)	12
P (AC3 kW) (kW)	5,5
Ilość biegunów	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	1
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V DC)	24
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	24...24V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-1, 400 V	25A
Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V	12A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	5,5kW
Wersja modułowa	
Liczba styków pomocniczych zwiernych	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

	AC	DC
CAEM4	A=85	A=115
CEM9	A=85	A=115
CEM12	A=85	A=115
CEM18	A=85	A=115
CEM25	A=87	A=117

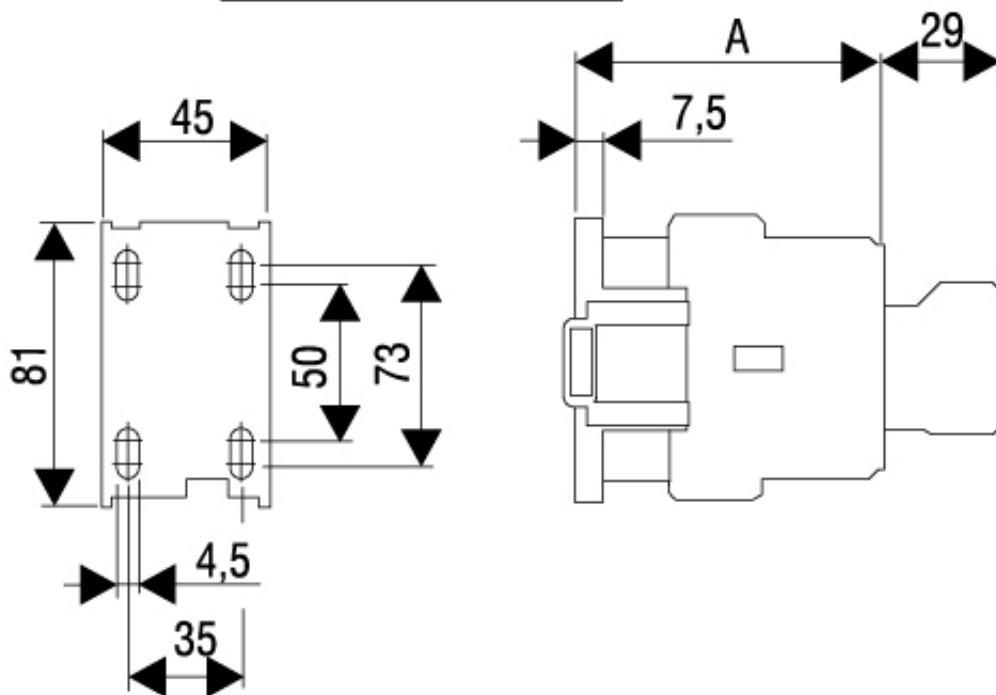

Schemat połączeń

