

CEM300E.22 250V-AC/DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004656304
Opis	CEM300E.22 250V-AC/DC
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	410
I (AC3 400V) (A)	300
P (AC3 kW) (kW)	160
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość biegunów	3
Ilość styków pomocniczych zwiernych NO	2
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	1000
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	250
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V DC)	250
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	208...250V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	250...250V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	208...250V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	410A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	300A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	160kW
Wersja modułowa	
Liczba styków pomocniczych zwiernych	2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie szynowe
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

CEM250(E)

CEM300(E)

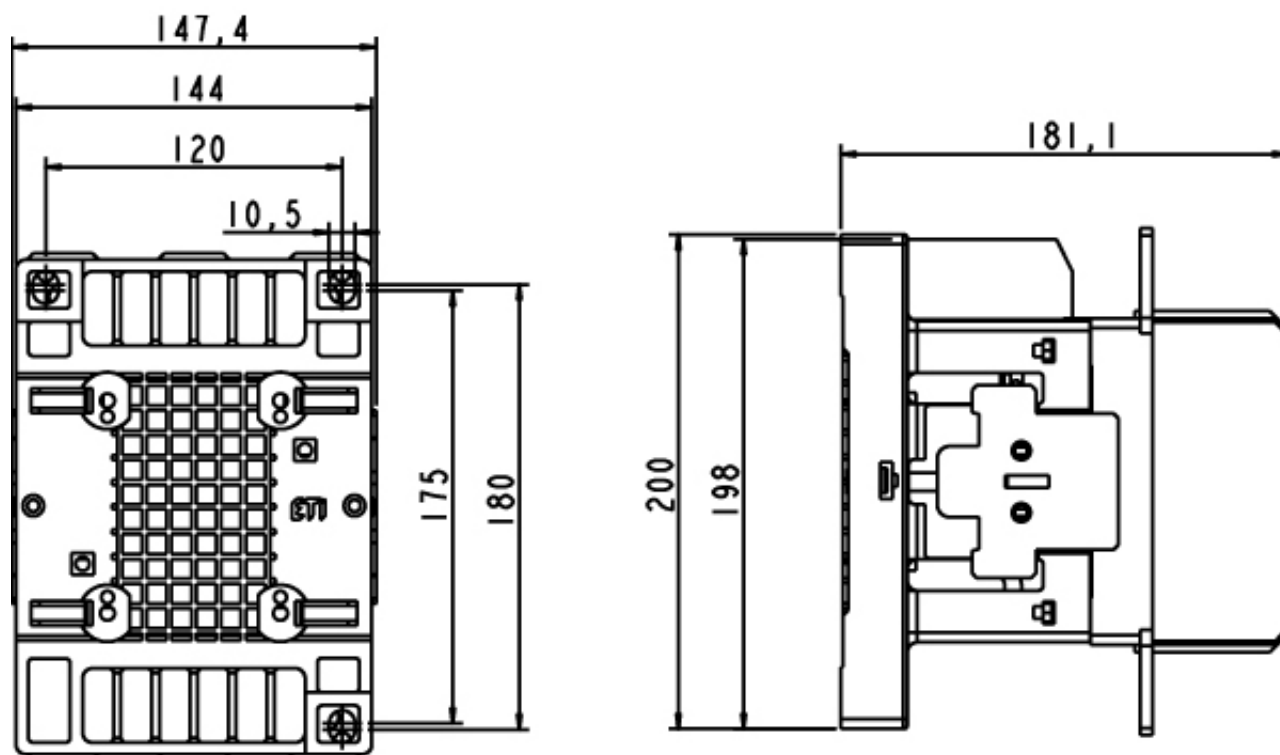

Schemat połączeń

