

CEM32.00-110V-50/60Hz



Specyfikacje

Numer katalogowy	004646102
Opis	CEM32.00-110V-50/60Hz
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	60
I (AC3 400V) (A)	32
P (AC3 kW) (kW)	15
Ilość biegunów	3
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	110
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	110...110V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	110...110V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	110...110V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	60A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	32A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	15kW
Wersja modułowa	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

	AC	DC
CEM32	A=98	A=134
CEM40	A=98	A=134

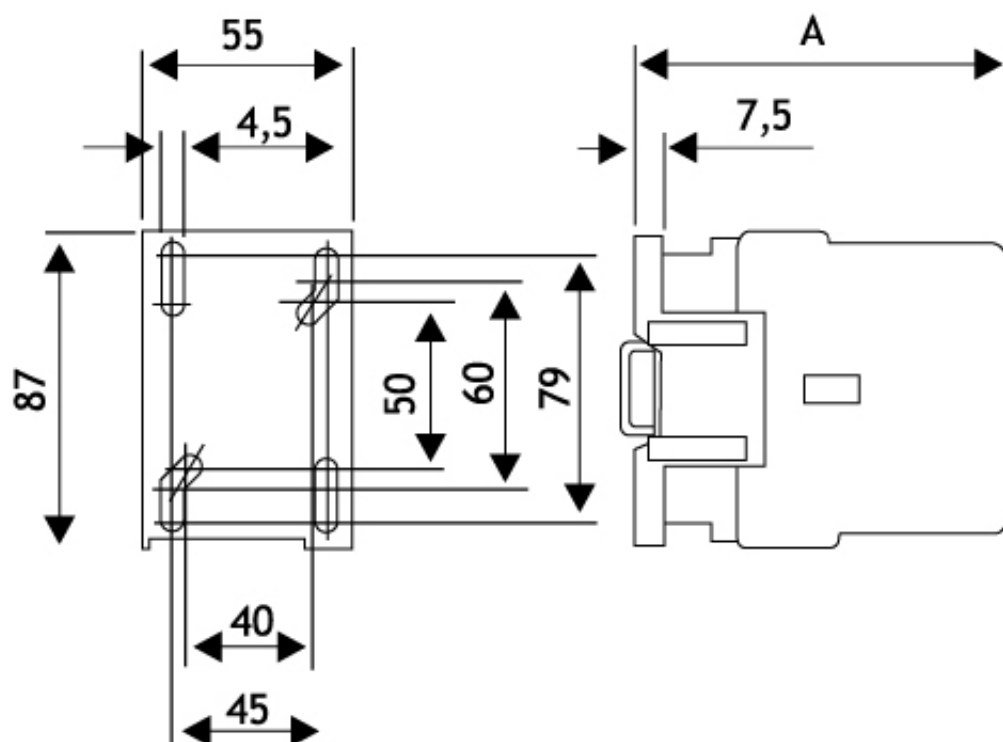

Schemat połączeń

