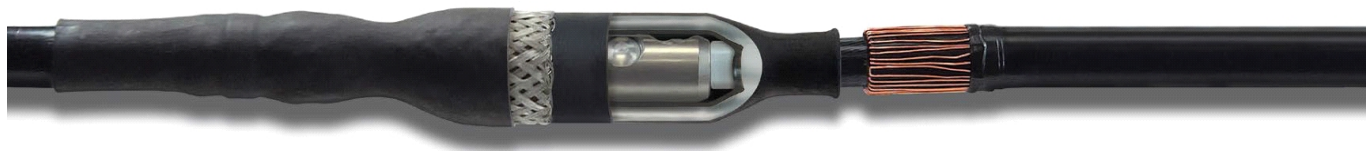


**CAMSV****Mufa przelotowa 1-żyłowa ze złączką śrubową**

do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych

np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y

**Zastosowanie**

Mufy przelotowe typu:

- CAMSV-C - z zewnętrzną rurą zimnokurczliwą
 - CAMSV-S - z zewnętrzną rurą termokurczliwą
 są zaprojektowane do łączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 1-żyłowych, np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanych, wytłaczanych lub zdzieralnych) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Zawartość

- Nasuwany korpus mufy ze zintegrowaną warstwą sterującą rozkładem pola elektrycznego
- Złączka śrubowa
- Rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi
- Zewnętrzna osłona w postaci rury termokurczliwej (CAMSV-S) lub zimnokurczliwej (CAMSV-C)

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Specyfikacja

- Zestaw na jedną fazę ze złączką śrubową.

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja z użyciem standardowych narzędzi
- Kompaktowa budowa i niewielka liczba elementów składowych
- Szeroki zakres przekrojów
- Trójwarstwowy korpus zapewniający jednocześnie izolację miejsca połączenia oraz występowanie pola elektrycznego

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm²]			Nr kat.	
			12 kV	17,5 kV	24 kV		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 12/20 (24) kV							
CAMSV-S 24kV	35-95	600	16,5	70-150	50-120	35-95	370729
	95-300	650	22,0	150-300	120-300	95-300	354999
	400-630	700	29,2	400-630	400-630	400-630	370730
CAMSV-C 24kV	35-95	530	16,5	70-150	50-120	35-95	370725
	95-300	600	22,0	150-300	120-300	95-300	354998
	400-630	600	29,2	400-630	400-630	400-630	370726

L - całkowita długość mufy

Uwaga

Mufy wymienione powyżej mogą być stosowane na kablach 3,6/6 (7,2) kV.

Należy uwzględnić rozbieżność rozmiaru kabla oraz sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.