



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwutrzonkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [R7s]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	8000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	850 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W

Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	110 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Podłużne


Zatwierdzenie i aplikacja	
Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

Numer rejestracji EPREL	624211
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951430399700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
EAN/UPC - Produkt	8719514303997

Kod zamówienia	30399700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002495102
Net Weight (Piece)	0,016 kg



Rysunki techniczne

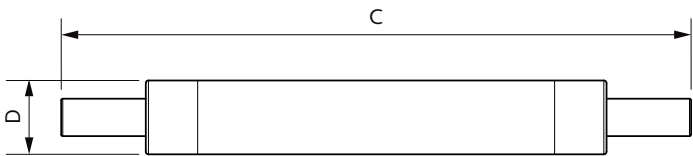

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm


CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

Dane fotometryczne

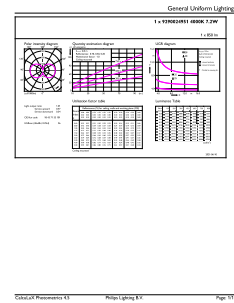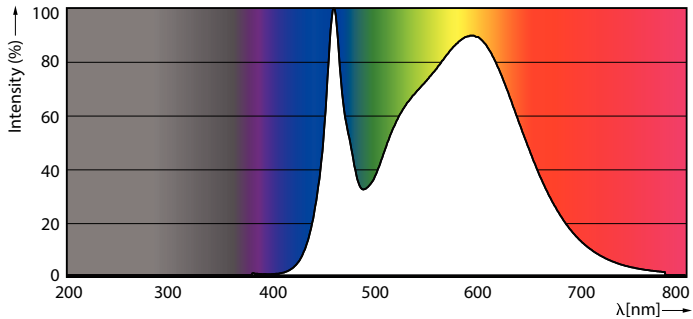



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-POC

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-GUL

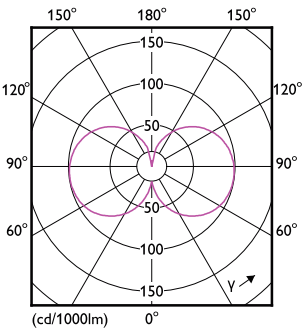

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-LDD

Okres eksploatacji

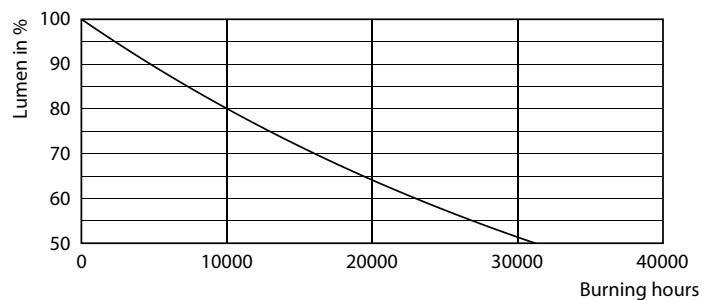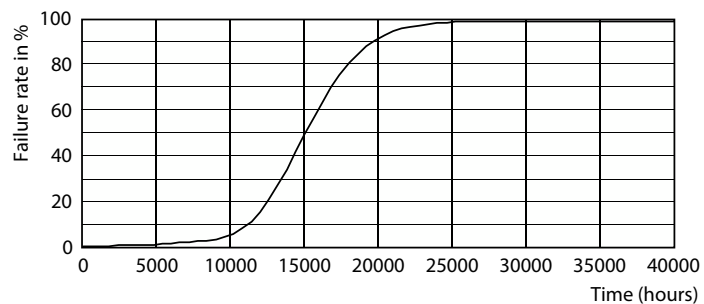

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

