



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P48

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	453217

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951431310100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

EAN/UPC - Produkt	8719514313101
Kod zamówienia	31310100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002973502
Net Weight (Piece)	0,023 kg


Rysunki techniczne




CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Dane fotometryczne




General Illuminance 15° 150° 150° 120° 120° 90° 90° 60° 60° 0°

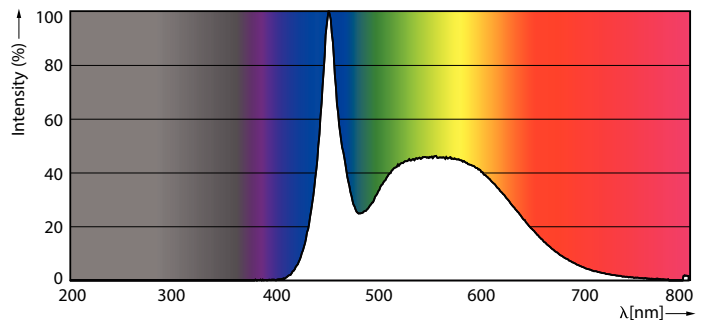

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865-GUL



LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865 FR-POC



LEDlustre CorePro P48 7W E14 865 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

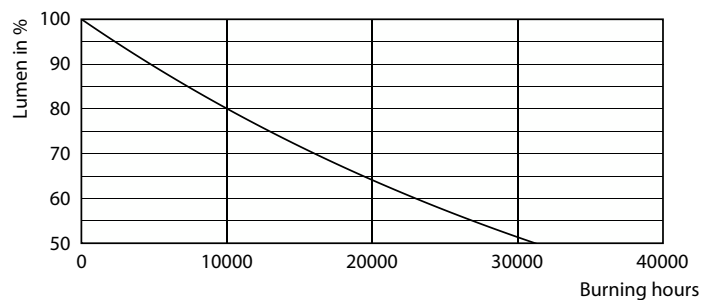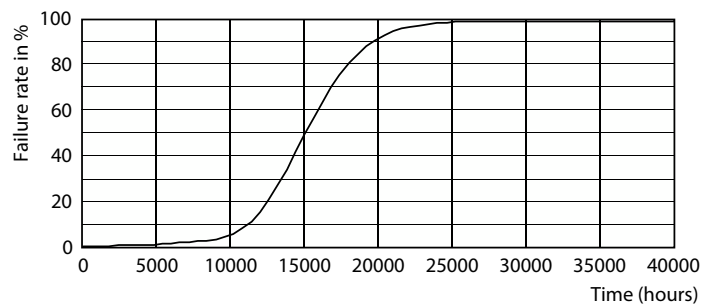

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

