



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	230 lm
Światłość (Nom)	500 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	230 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Lamp Current (Nom)	18 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]


Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	391910
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869672135300
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696721353

Kod zamówienia	72135300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002068202
Net Weight (Piece)	0,048 kg


Rysunki techniczne




CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D ADL



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL

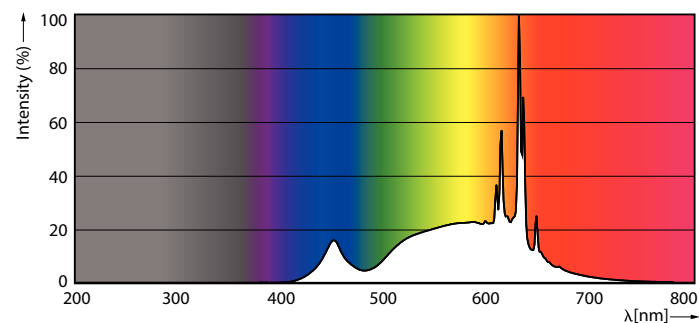

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji

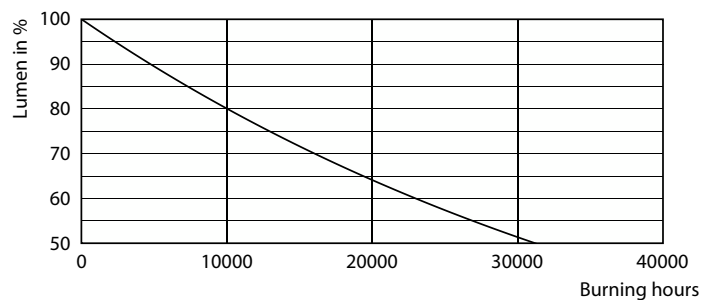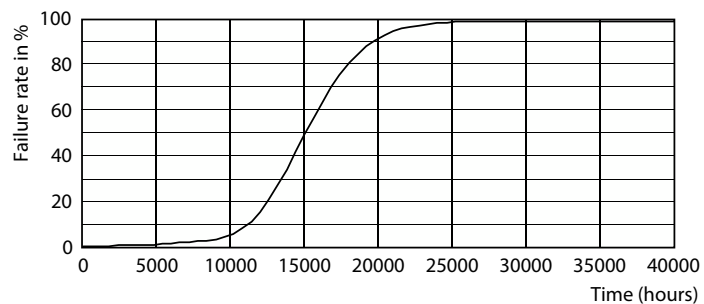

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

