



CorePro LEDspot AR111



CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Lampy CorePro LEDspot AR111 to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą G53. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych. Lampy CorePro LEDspot AR111 to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G53 [G53]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Warstwa	CorePro
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień świetlny (Nom)	550 lm
Światłość (Nom)	1100 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %


Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)		550 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne		
Częstotliwość wejściowa		- Hz
Power (Rated) (Nom)		7 W
Lamp Current (Nom)		670 mA
Równoważna moc w watach		50 W
Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)		1 s
Współczynnik mocy (Nom)		0.7
Napięcie (Nom)		ac electronic 12 V
Temperatura		
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		60 °C
Sterowanie i ściemnianie		
Ściemnialna		brak
Mechanika i korpus		
Wykończenie żarówki		Przezroczyste

CorePro LEDspot AR111

Kształt bańki	AR111
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	491865
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871951430538000

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D
EAN/UPC - Produkt	8719514305380
Kod zamówienia	30538000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002965002
Net Weight (Piec)	0,160 kg


Rysunki techniczne

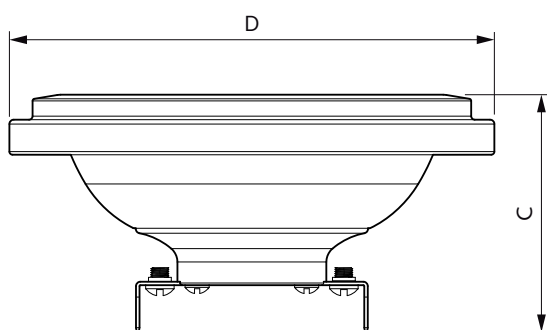


CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Product	D	C
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	110,7 mm	55 mm

Dane fotometryczne

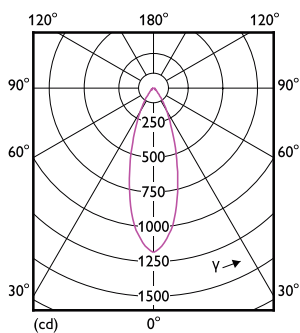


LEDspots_Corepro_7W_AR111_G53_830_40D LDD LDD

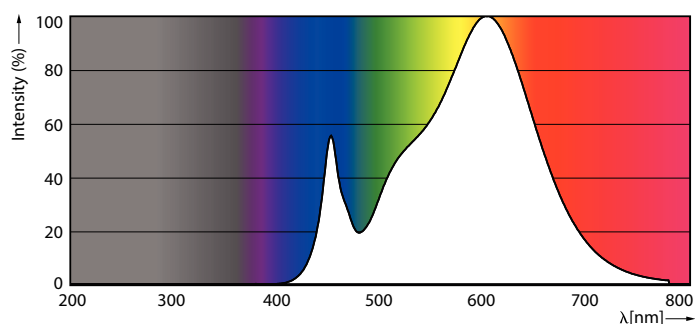

LEDspots_Corepro_7W_AR111_G53_830_40D POC POC

CorePro LEDspot AR111


Dane fotometryczne




Technical Information 1.1 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDspots_Corepro_7W_AR111_G53_830_40D ADL ADL

Okres eksploatacji

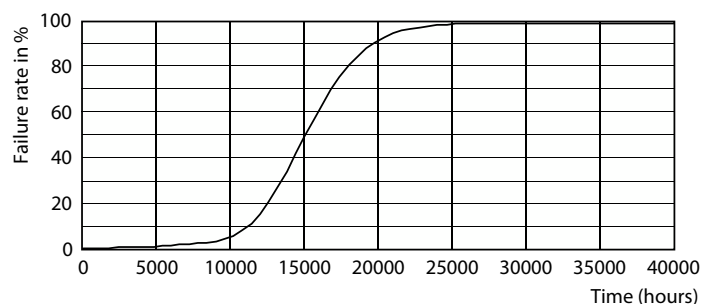

Life Expectancy Diagram

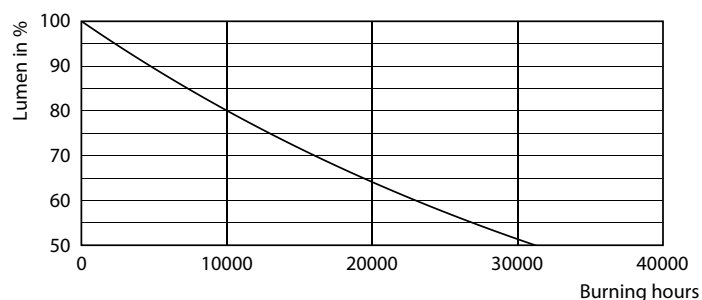

Lumen Maintenance Diagram

