

CS 16 51 U



Specyfikacje

Numer katalogowy	004773104
Opis	CS 16 51 U
Nazwa klasy	Łącznik krzywkowy
Funkcja	1-0-2
Ilość biegunów	1
Montaż	Panel
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	400
Znamionowe napięcie izolacji (V)	690
Prąd termiczny Ith (A)	16
Prąd znamionowy roboczy Ie AC-21 przy 400V (A)	16
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001105
Nazwa klasy	Rozłącznik
Model	Przełącznik wielopołożeniowy
Liczba biegunów	1
Z pozycją 0	1
Znamionowy prąd ciągły I _n	16A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	7.5kW
Do montażu tablicowego	1
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Rysunek wymiarowy

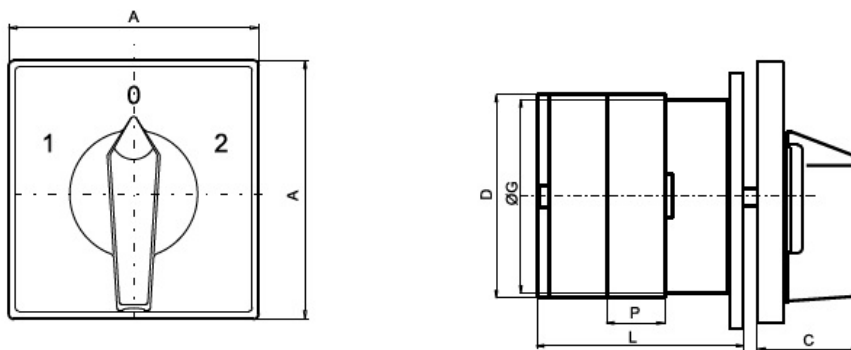

Type	Marking		Number of elements (L/mm)														
	A	C	D	ØG	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CS 16	48	26	45,2	38,6	12,8	32,5	45,3	58,1	70,9	83,7	96,5	109,3	122,1	134,9	147,7	160,5	173,3
CS 25	48	26	45,2	38,6	12,8	32,5	45,3	58,1	70,9	83,7	96,5	109,3	122,1	134,9	147,7	160,5	173,3
CS 32	65	33	53	38,6	12,8	37	49,8	62,6	75,4	88,2	101	113,8	126,6	139,4	152,2	165	177,8
CS 40	65	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1
CS 63	65	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1
CS 80	90	41	84	80	25	67,5	92,5	117,5	142,5	167,5	192,5	217,5	242,5	267,5	292,5	317,5	342,5
CS 100	90	41	84	80	25	67,5	92,5	117,5	142,5	167,5	192,5	217,5	242,5	267,5	292,5	317,5	342,5