

## CS 32 51 U



## Specyfikacje

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                               | 004773106         |
| Opis                                           | CS 32 51 U        |
| Nazwa klasy                                    | Łącznik krzywkowy |
| Funkcja                                        | 1-0-2             |
| Ilość biegunów                                 | 1                 |
| Montaż                                         | Panel             |
| Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)  | 480               |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)               | 690               |
| Prąd termiczny Ith (A)                         | 32                |
| Prąd znamionowy roboczy Ie AC-21 przy 400V (A) | 32                |
| 0                                              |                   |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Klasyfikacja                            | EC001105                   |
| Nazwa klasy                             | Rozłącznik                 |
| Model                                   | Przełącznik wielopozycyjny |
| Liczba biegunów                         | 1                          |
| Z pozycją 0                             | 1                          |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>   | 32A                        |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V    | 15kW                       |
| Do montażu tablicowego                  | 1                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | 1                          |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Pokrętło                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie śrubowe         |

## Rysunek wymiarowy

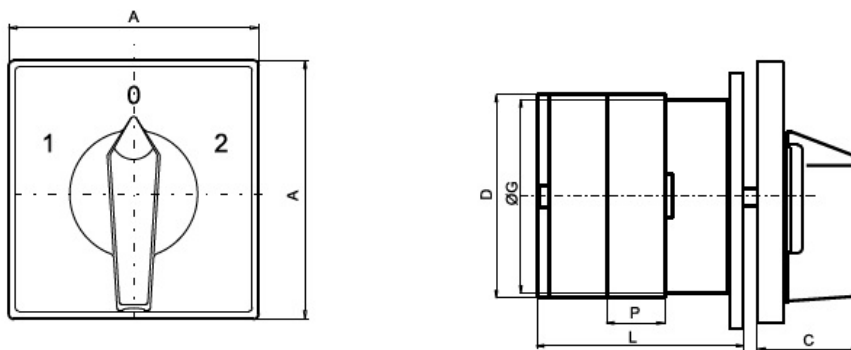

| Type   | Marking |    | Number of elements (L/mm) |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|---------|----|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | A       | C  | D                         | ØG   | P    | 1    | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| CS 16  | 48      | 26 | 45,2                      | 38,6 | 12,8 | 32,5 | 45,3 | 58,1  | 70,9  | 83,7  | 96,5  | 109,3 | 122,1 | 134,9 | 147,7 | 160,5 | 173,3 |
| CS 25  | 48      | 26 | 45,2                      | 38,6 | 12,8 | 32,5 | 45,3 | 58,1  | 70,9  | 83,7  | 96,5  | 109,3 | 122,1 | 134,9 | 147,7 | 160,5 | 173,3 |
| CS 32  | 65      | 33 | 53                        | 38,6 | 12,8 | 37   | 49,8 | 62,6  | 75,4  | 88,2  | 101   | 113,8 | 126,6 | 139,4 | 152,2 | 165   | 177,8 |
| CS 40  | 65      | 33 | 61                        | 56,4 | 17,5 | 50,6 | 68,1 | 85,6  | 103,1 | 120,6 | 138,1 | 155,6 | 173,1 | 190,6 | 208,1 | 225,6 | 243,1 |
| CS 63  | 65      | 33 | 61                        | 56,4 | 17,5 | 50,6 | 68,1 | 85,6  | 103,1 | 120,6 | 138,1 | 155,6 | 173,1 | 190,6 | 208,1 | 225,6 | 243,1 |
| CS 80  | 90      | 41 | 84                        | 80   | 25   | 67,5 | 92,5 | 117,5 | 142,5 | 167,5 | 192,5 | 217,5 | 242,5 | 267,5 | 292,5 | 317,5 | 342,5 |
| CS 100 | 90      | 41 | 84                        | 80   | 25   | 67,5 | 92,5 | 117,5 | 142,5 | 167,5 | 192,5 | 217,5 | 242,5 | 267,5 | 292,5 | 317,5 | 342,5 |