

wyposażenie do 3KD wielk. 2 napęd bezpośredni, do napędu przedniego, szary, wersja standardowa możliwość zablokowania w pozycji wyl. z trzema kłódkami



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego
wykonanie produktu	Napęd bezpośredni
wykonanie mechanizmu napędowego	NAPĘD RĘCZNY
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Stosowność	
możliwość zastosowania	do 3KD, wielkość 2
Wygląd	
kolor napędu	szary
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	ON-OFF-TEST
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	45 mm
szerokość	73 mm
głębokość	44,5 mm
masa netto	261 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



VDE

[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD9201-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KD9201-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9201-1

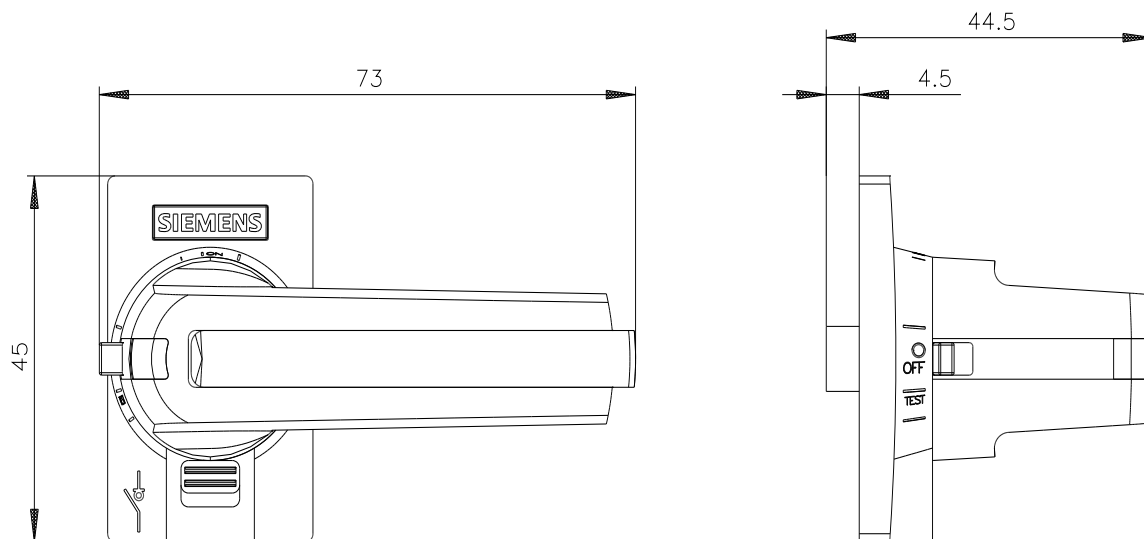

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

