

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny
M32, kamienny szary
Nr kat. 2013019



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem metrycznym według IEC 432, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2013019
Typ	106 FL M32 10 29
Oznaczenie 1	Dławik do płaskiego kabla
Wymiar	M32
Kolor	szary kamienny
Numer RAL	7030
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	15 szt.
Waga	3,45 kg/100 szt.

Dane techniczne

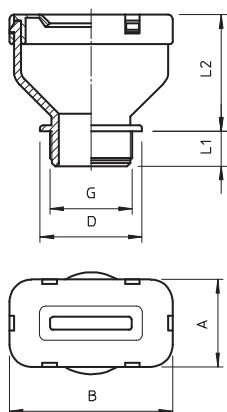

Kabel płaski/szerokość	26,00 - 29,00 mm
Wymiar A	30,00 mm
Wymiar B	56,00 mm
Wymiar D	46,00 mm
Wymiar G	M32 mm
Wymiar L	59,00 mm
Wymiar L1	13,00 mm
Wymiar L2	46,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☒
strefy zagrożone wybuchem	☐
Kabel płaski/grubość	8,00 - 10,00 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	☒
Do strefy Ex	bez
Gwint	M32
Rodzaj gwintu	metryczny
Wzmocniona włóknem szklanym	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny

M32, kamienny szary

Nr kat. 2013019



Dane techniczne

Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 31
Możliwość odciążania naprężeń	☐