

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint PG, kanciasty,
szary kamienny
Nr kat. 2012847



Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem PG według DIN 40430, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2012847
Typ	106 FL 21 12 35
Oznaczenie 1	Dławik do płaskiego kabla
Wymiar	PG21
Kolor	szary kamienny
Numer RAL	7030
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,97 kg/100 szt.

Dane techniczne

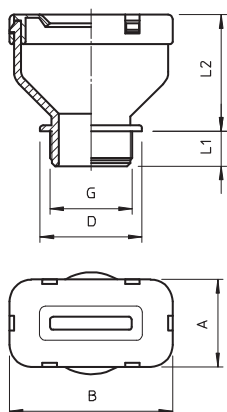

Kabel płaski/szerokość	31,00 - 35,00 mm
Wymiar A	30,00 mm
Wymiar B	56,00 mm
Wymiar D	35,00 mm
Wymiar G	PG21 mm
Wymiar L	52,00 mm
Wymiar L1	12,00 mm
Wymiar L2	40,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Kabel płaski/grubość	9,00 - 12,00 mm
Dławik kablowy do kabli płaskich	☒
Do strefy Ex	bez
Gwint	Pg 21
Rodzaj gwintu	PG
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint PG, kanciasty,
szary kamienny

Nr kat. 2012847



Dane techniczne

Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 31
Możliwość odciążania naprężeń	☐