


DMX³ 2500–6300

układy przełączania źródeł zasilania

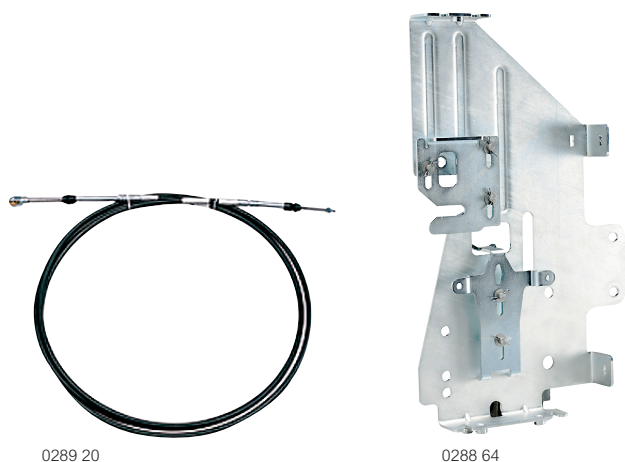


Dane techniczne **str. 12**

Pak.	Nr ref.	Układy automatyki samoczynnego przełączania zasilania – SZR
1	ASZR-3W-DMX3	Układ automatyki umożliwia zdalne zarządzanie pracą 3 lub 4 DMX ³ dla zapewnienia ciągłości zasilania. Kontroluje parametry poszczególnych źródeł zasilania, przełączanie pomiędzy źródłami wykonywane jest zgodnie z ustaloną tabelą logiki pracy. W skład układu wchodzi:
1	ASZR-4W-DMX3	– płyta automatyki, – tablica synoptyczno-sterownicza, – komplet przewodów do podłączenia płyty automatyki z DMX ³ oraz tablicą synoptyczno-sterowniczą, – moduł komunikacji Modbus RS485. Aby otrzymać szczegółową informację techniczną, należy skontaktować się z naszym przedstawicielem w Państwa regionie.
1	0288 64	Automatyka do SZR dla 3 aparatów DMX ³
1	0288 65	Automatyka do SZR dla 4 aparatów DMX ³
1	0288 66	Automatyka do SZR dla 4 aparatów DMX ³
1	0288 64	Wyposażenie do układów przełączania zasilania Blokada mechaniczna pomiędzy aparatami jest realizowana przy użyciu cięgien i może blokować 2 lub 3 aparaty DMX ³ różnego typu w konfiguracji pionowej lub poziomej. Mechanizm blokady mocuje się po prawej stronie aparatu. Należy zamawiać w komplecie z zestawem cięgien (długość cięgien określona dla każdej konfiguracji).
1	0288 64	Mechanizm blokady dla wyłączników DMX ³ 2500
1	0288 65	Mechanizm blokady dla wyłączników DMX ³ 4000
1	0288 66	Mechanizm blokady dla wyłączników DMX ³ 6300
1	0289 20	Cięgna elastyczne do blokady mechanicznej Typ 1 (2,6 m)
1	0289 21	Typ 2 (3,0 m)
1	0289 22	Typ 3 (3,6 m)
1	0289 23	Typ 4 (4,0 m)
1	0289 24	Typ 5 (4,6 m)
1	0289 25	Typ 6 (5,6 m)

DMX³ 2500–6300

przyłącza tylne

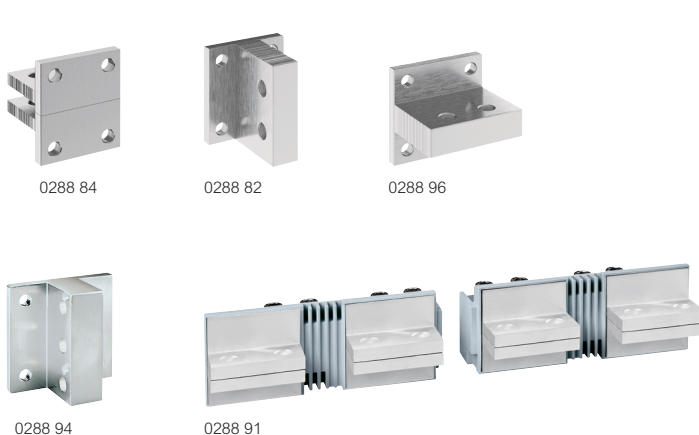

Wymiary **str. 19**

Pak.	Nr ref.	Przyłącza tylne
1	0288 84	3P
1	0288 82	4P
1	0288 96	0288 85
1	0288 92	0288 83
1	0288 94	0288 97
1	0288 92	0288 93
1	0288 94	0288 95
1	0288 86	0288 87
1	0288 88	0288 89
1	0288 90	0288 91
1	0288 98	0288 99

Przyłącza tylne

Uwaga: Jeden nr ref. zawiera komplet 3 lub 4 przyłączy, w zależności od liczby biegunów aparatu.

Dla wyłączników DMX³ 2500 w wykonaniu stacjonarnym

Przyłącza tylne płaskie
Mocowane na przyłączach tylnych poziomych aparatów
Przyłącza tylne pionowe
Przyłącza te są stosowane do przekształcenia przyłączy płaskich w przyłącza pionowe
Mocowane do przyłączy o nr ref. 0288 84/85

Dla wyłączników DMX³ 2500 w wykonaniu wysuwnym

Przyłącza tylne przestawialne
Mogą być ustawiane poziomo lub pionowo
Mocowane na przyłączach tylnych płaskich aparatów

Dla wyłączników DMX³ 4000 – 6300 w wykonaniu stacjonarnym

Przyłącza tylne płaskie
Mocowane na przyłączach tylnych poziomych aparatów

Dla wyłączników DMX³ 4000 – 6300 w wykonaniu wysuwym i stacjonarnym wyposażonym w przyłącza płaskie

Przyłącza tylne przestawialne
Mogą być ustawiane poziomo lub pionowo
Mocowane na przyłączach tylnych płaskich aparatów

Elementy pośrednie zwiększające rozstaw dla DMX³ 2500 w wykonaniu stacjonarnym

Mocowane do przyłączy tylnych poziomych aparatów.
Z przyłączami płaskimi
Z przyłączami pionowymi
Z przyłączami poziomymi
Przegrody izolacyjne



Więcej informacji dotyczących blokad mechanicznych i układów przełączania zasilania SZR – skontaktuj się z infolinią