



DPX³ 1600

wyposażenie przyłączeniowe i akcesoria

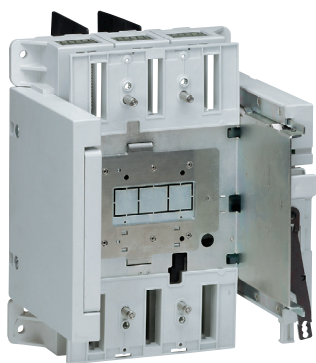

4225 88 + 4225 93



0261 27



0262 60



0262 70



0262 67 + 0262 68

Pak.	Nr ref.	Wykonanie wysuwne
1	4225 86	<p>Wykonanie wysuwne DPX³ to wykonanie wtykowe wyposażone w mechanizm służący do wysuwania DPX³ z podstawy wtykowej.</p> <p>Podstawa do wykonania wysuwnego Dla DPX³ 1600 wyposażonego w mechanizm wysuwny o nr ref. 4225 93 lub 4225 94.</p> <p>Przyłącza górne</p> <p>Przyłącza tylne</p> <p>Mechanizm wysuwny Dla DPX³ 1600 Mocowany do wyłącznika stacjonarnego DPX³ 1600 w celu uzyskania wykonania wysuwnego.</p> <p>Podstawa montażowa do styków sygnalizacyjnych Podstawa do mocowania styków sygnalizacyjnych nr ref. 0265 74 dla DPX³ w wykonaniu wysuwnym</p> <p>Blokada kluczem mechanizmu wysuwnego Do blokowania DPX³ w pozycji wysuniętej. Klucz płaski nr HBA90GPS6149. Klucz gwiazdkowy nr ABA90GEL6149. Blokada pojedyncza, tylko dla DPX³ Blokada podwójna (dostarczana z 1 kluczem) dla DPX³ z napędem silnikowym lub obrotowym ręcznym</p> <p>Akcesoria do mechanizmu wysuwnego Uchwyt do wysuwania Styk sygnalizacyjny (wsunięty/wysunięty)</p> <p>Blok styków pomocniczych Blok 6 styków pomocniczych do wykonania wysuwnego DPX³ (maks. 2 bloki na jeden aparat DPX³)</p>
1	4225 88	
1	4225 93	<p>3P 4P</p> <p>4225 87 4225 89</p>
1	0265 75	
1	0265 74	
1	4222 30	
1	0264 10	
1	0264 05	
1	0262 61	<p>Napędy obrotowe</p> <p>Napędy bezpośrednie DPX³ Standardowy (kolor czarno-szary)</p> <p>Napędy pośrednie IP55 Komplet zawiera: wałek, uchwyt, samoprzylepny szablon do nawierceń, akcesoria montażowe i zamek do blokowania drzwi szafy.</p> <p>Standardowy (kolor czarno-szary)</p> <p>Awaryjny (kolor czerwono-żółty)</p> <p>Akcesoria do blokowania Do napędu pośredniego Wkładka z kluczem płaskim nr ABA90GEL6149 Wkładka z kluczem gwiazdkowym nr HBA90GPS6149</p>
1	0262 83	
1	0262 84	
1	0262 93	
1	0262 94	

Pak.	Nr ref.	Napędy silnikowe
1	0261 24	<p>Montaż frontowy 24 V~/= dla I_n ≤ 1250 A</p>
1	0261 25	48 V~/= dla I _n ≤ 1250 A
1	0261 26	110 V~/= dla I _n ≤ 1250 A
1	0261 23	230 V~/= dla I _n ≤ 1250 A
1	0261 19	24 V~/= dla I _n = 1600 A
1	0261 28	48 V~/= dla I _n = 1600 A
1	0261 29	110 V~/= dla I _n = 1600 A
1	0261 27	230 V~/= dla I _n = 1600 A
1	0261 59	<p>Akcesoria do blokowania Wkładka z kluczem płaskim nr ABA90GEL6149 Wkładka z kluczem gwiazdkowym nr HBA90GPS6149</p>
1	0261 58	
1	0262 66	<p>Akcesoria</p> <p>Przegrody międzybiegunowe Przeznaczone do zwiększania izolacji między biegunami. Komplet przegród międzybiegunowych (3 szt.)</p>
1	0262 64	<p>Oslony przyłączy Komplet osłon (2 szt.)</p>
1	0262 60	<p>Blokada dźwigni Do blokowania dźwigni w pozycji „O” za pomocą kłódki</p>
1	0262 69	<p>Zaciski przyłączeniowe tulejkowe Zacisk (1 szt.) do przyłączania kabli (2 otwory, maks. przekroje: 2 x 240 mm² - drut, 2 x 185 mm² - linka)</p>
1	0262 70	<p>Zacisk (1 szt.) dużej pojemności do przyłączania kabli (4 otwory, maks. przekroje: 4 x 240 mm² - drut lub 4 x 185 mm² - linka)</p>
1	0262 67	<p>Przedłużki do przyłączenia szyn zasilających Komplet (4 szt.) Zestaw detali dla jednego zacisku, pozwalających na przyłączenie 2 szyn zasilających</p>
1	0262 68	<p>Zestaw detali dla jednego zacisku, pozwalających na przyłączenie 3 szyn zasilających</p>
1	0262 73	<p>Przedłużki rozszerzające Zestaw końcówek (3 szt. dla 3P, 4 szt. dla 4P)</p>
1	0262 80	<p>Przyłącza tylne Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia okablowania z górnego (zaciski) na tylne.</p>
1	0262 81	<p>Komplet (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P) dla przyłącza krótkiego.</p>
1	0262 82	<p>Komplet (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P) dla przyłącza długiego</p>
1	4225 90	<p>Oslony przyłączy IP20 Komplet osłon (2 szt.)</p>
1	4225 92	<p>Zewnętrzny biegun neutralny Zewnętrzny biegun neutralny</p>