


DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym

wyłączniki mocy od 40 do 250 A

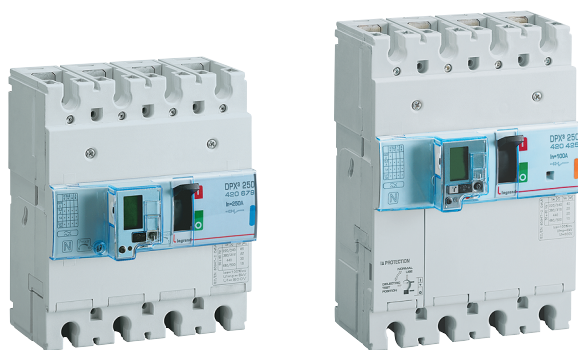

4206 79

4204 25

Dane techniczne i charakterystyki **str. 63**
Wymiary **str. 58**

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL³.

Wyłączniki zdolne do izolowania.

Dostarczane z przegrodami izolacyjnymi i zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm² maks. (linka) lub 150 mm² maks. (druć).

Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³.

Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 250 z funkcją pomiarów – wykonanie stacjonarne
	3P	4P	
			Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
			• regulacja I_r od 0,4 do 1 x I_n ,
			• regulacja t_r od 3 do 15 s (str. 65).
			Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy:
			• regulacja I_{sd} od 1,5 do 10 x I_r ,
			• regulacja t_{sd} od 0 do 0,5 s (str. 65).
			Zintegrowany moduł pomiarowy z ekranem LCD; pomiar prądów, napięć, częstotliwości, mocy, energii i harmonicznych.
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 25 kA (400 V~)
			I_n (A)
1	4204 02	4204 12	40
1	4204 05	4204 15	100
1	4204 07	4204 17	160
1	4204 09	4204 19	250
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 36 kA (400 V~)
1	4204 32	4204 42	40
1	4204 35	4204 45	100
1	4204 37	4204 47	160
1	4204 39	4204 49	250
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4204 62	4204 72	40
1	4204 65	4204 75	100
1	4204 67	4204 77	160
1	4204 69	4204 79	250
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 70 kA (400 V~)
1	4206 65	4206 75	40
1	4206 67	4206 77	100
1	4206 68	4206 78	160
1	4206 69	4206 79	250

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 250 z funkcją pomiarów i wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym – wykonanie stacjonarne
	4P		
			Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
			• regulacja I_r od 0,4 do 1 x I_n ,
			• regulacja t_r od 3 do 15 s.
			Wyzwalacz zwarciovowy elektromagnesowy:
			• regulacja I_{sd} od 1,5 do 10 x I_r ,
			• regulacja t_{sd} od 0 do 0,5 s.
			Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD.
			Prąd znamionowy różnicowy, regulowany: 0,03 – 0,3 – 1–3 A.
			Czas wyłączenia, regulowany: 0 – 0,3 – 1 – 3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).
			Zintegrowany moduł pomiarowy z ekranem LCD; pomiar prądów, napięć, częstotliwości, mocy, energii i harmonicznych.
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 25 kA (400 V~)
			I_n (A)
1	4204 22		40
1	4204 25		100
1	4204 27		160
1	4204 29		250
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 36 kA (400 V~)
1	4204 52		40
1	4204 55		100
1	4204 57		160
1	4204 59		250
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4204 82		40
1	4204 85		100
1	4204 87		160
1	4204 89		250
			Zdolność zwarciovowa I_{cu} 70 kA (400 V~)
1	4206 85		40
1	4206 87		100
1	4206 88		160
1	4206 89		250