

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach

Nr kat. 6051222



Pokrywa do montażu na dystansach. Nie nadaje się do drabin pionowych SLM i SLS.

Uchwyty dystansowe można zamówić oddzielnie na 3m pod nr artykułu 6065475 dla koryt i drabin kablowych oraz pod nr artykułu 6065477 dla tras szerokorozpiętościowych.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6051222
Typ	DRL FAM 230 FT
Wytwórca	OBO
Wymiar	230x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	319,24 kg/100 m

Dane techniczne

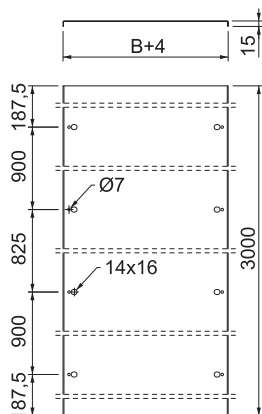

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	230,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐