

Karta charakterystyki technicznej

Rygiel obrotowy do nitowania

Nr kat. 6065012



Rygiel obrotowy do późniejszego lub dodatkowego montażu.

Jednostronny rygiel obrotowy. Zastosowanie w sufitach o szerokości 100 - 600 mm.

W zależności od pokrywy wymiar B zmienia się w następujący sposób:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6065012
Typ	DRL H FT
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	2,19 kg/100 szt.

Dane techniczne

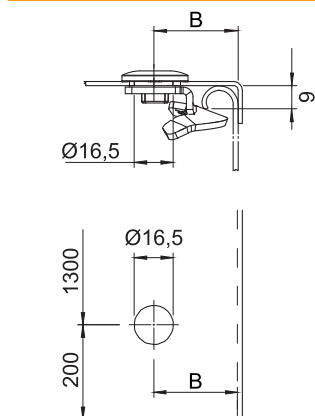

Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
do szerokości	100,00 - 600,00 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☐