


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052025

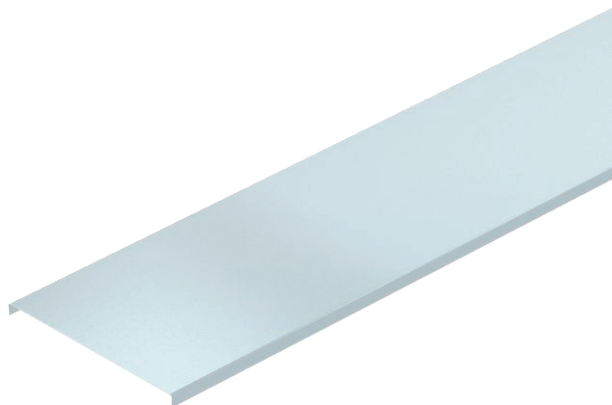

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6052025
Typ	DRLU 300 FS RU
Wytwórca	OBO
Wymiar	300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	178,67 kg/100 m

Dane techniczne

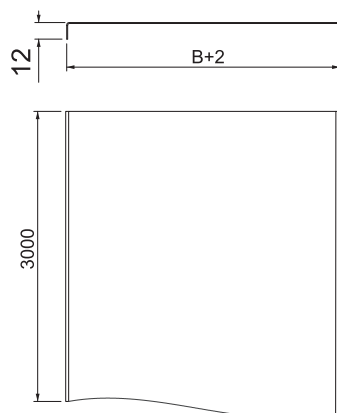

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Rodzaj mocowania	nakładany
Grubość blachy	0,70 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐