

Karta charakterystyki technicznej

EÜK Kanał podpodłogowy z PCW, wysokość kanału 25 mm

Nr kat. 7425900



Kanał o przekroju trapezowym, 1-komorowy, do zastosowania w wylewkach lub podłogach podwójnych.

Ważnym warunkiem do właściwego wykonania instalacji podpodłogowej jest położenie wylewki. W systemie pokrytym warstwą wylewki ważne jest, aby grubość wylewki znajdującej się nad kanałem wynosiła co najmniej 30 mm, aby uniknąć tworzenia się rys. Wysokość wylewki: 60 mm tylko dla systemów napodłogowych, od 70 mm dla systemów podpodłogowych.




PVC polichlorek winylu

Dane podstawowe

Nr kat.	7425900
Typ	DU 6025
Oznaczenie 1	Kanał podpodłogowy
Oznaczenie 2	doUGE
Wymiar	25x60x3000
Kolor	jasnoszary
Materiał	Polichlorek winylu
Materiał skrót	PCW
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	43,00 kg/100 m

Dane techniczne

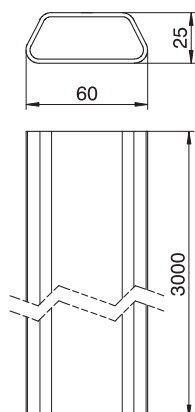

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	25,00 mm
Ilość przewodów	1,00 szt.
Wysokość kanału	25,00 mm
Przekrój użytkowy	10,30 cm ²
Przekrój kanału a	1.030,00 mm ²