


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa montażowa do wysokich obciążeń do
UZD250-3, wielkość znamionowa 4
Nr kat. 7401404



Wzmocniona pokrywa montażowa do puszek podpodłogowej UZD250-3 jest przystosowana do montażu kwadratowej kasety do wysokich obciążeń wielkości znamionowej 4. Otwór montażowy jest pogłębiony o 3 mm, można go później zamknąć pokrywą zaślepiającą.

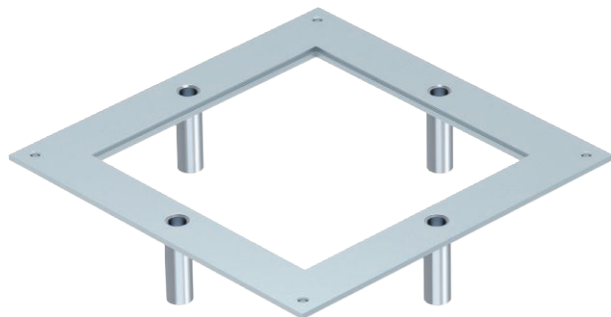


St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7401404
Typ	DUG 250-3 4SL
Wymiar	282x282x59
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	146,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

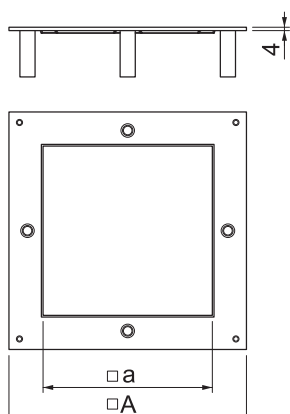

Długość	282,00 mm
Szerokość	282,00 mm
Wymiar A	282,00 mm
Wymiar a	201,00 mm
Pokrywa otworu montażowego	☐
Rodzaj zamocowania	Zamocowanie za pomocą śruby
Grubość blachy	4,00 mm
Pielęgnacja podłogi	suchy
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Otwór montażowy	kwadratowa
Wielkość znamionowa	250,00 mm
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☒