


EB2 1000/3LE 1000A 3p

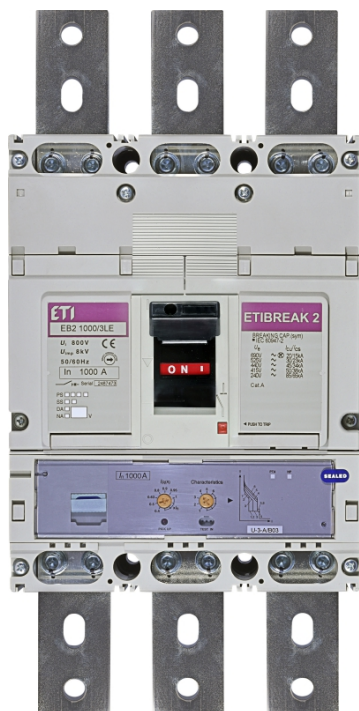

Specyfikacje

Numer katalogowy	004672210
Opis	EB2 1000/3LE 1000A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	1000
Ilość biegunów	3
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ podłączenia	przyłącza szynowe
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	50/38
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	n.a.
Nastawa termiczna	0,4-1
Nastawa magnetyczna	adjustable
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Wielkość mechaniczna wg IEC	1000A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	50
Znamionowy prąd ciągły Iu	1000A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	50kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	400...1000A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego	1000...8000A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	5600...10000A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka

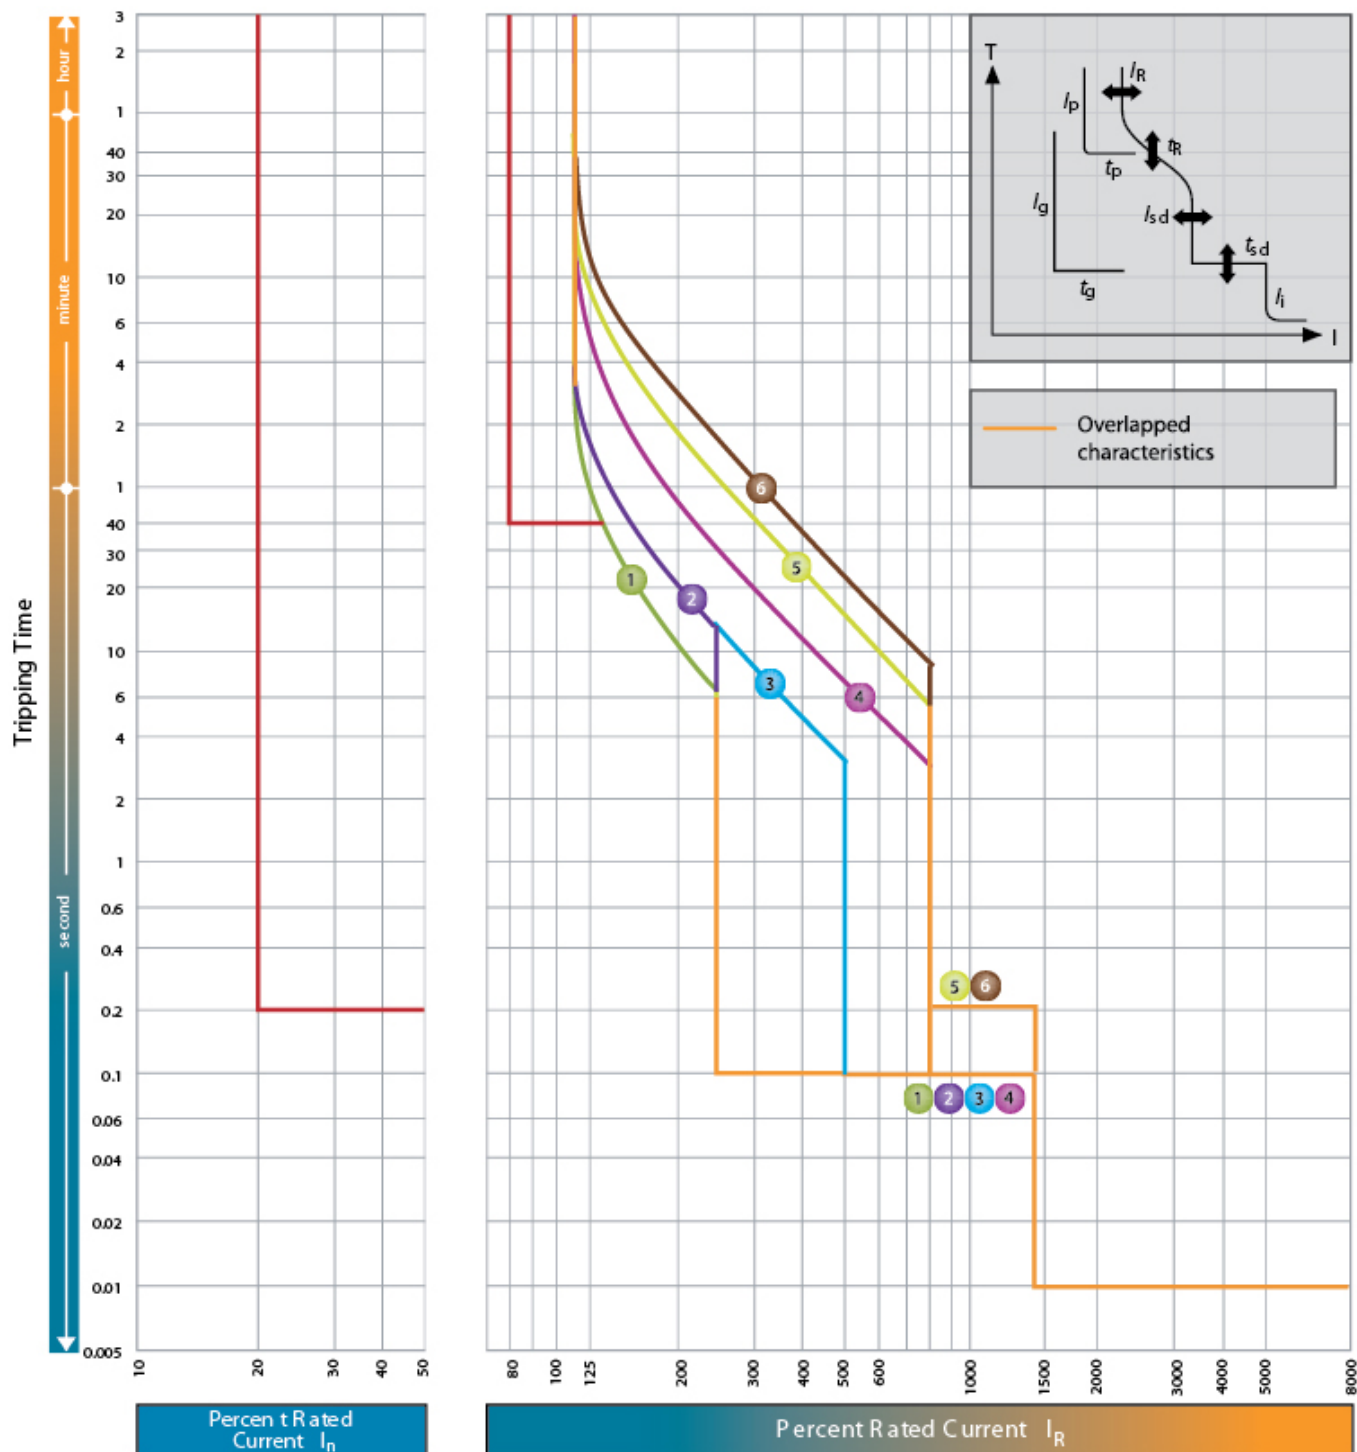

Rysunek wymiarowy

EB2 1000

